


Uponor RS união cobre S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2.

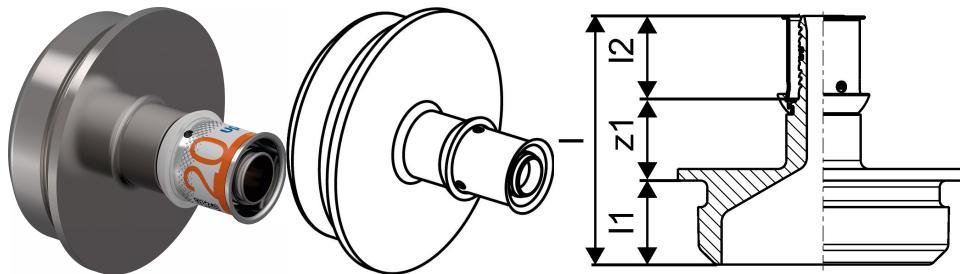

Mais informação Uponor RS união cobre S-Press PLUS

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS união cobre S-Press PLUS 20-RS2

1095818

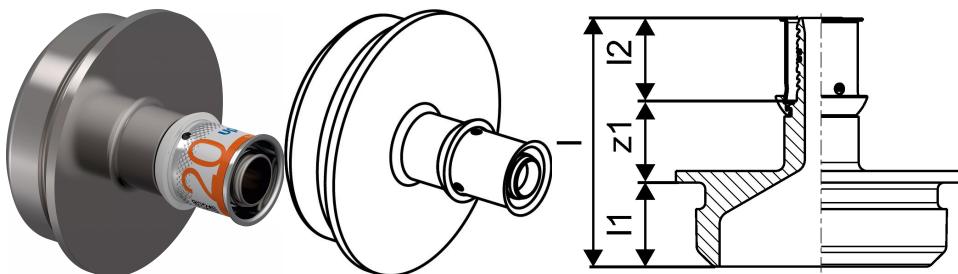

Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

Dimensões

Altura da unidade do item	70
Comprimento da unidade do item	61
Peso unitário do item	0,3263
Largura da unidade do item	70
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	60,9
Comprimento (I1)	20,1
Comprimento (I2)	21,3
z1	19,5

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905481583
Embalagem GTIN PL4	06414905555574
Altura da embalagem PL1	80
Altura da embalagem PL4	600
Comprimento da embalagem PL1	120
Comprimento da embalagem PL4	800
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	378

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00096
Volume de embalagem PL4	0,576
Peso da embalagem PL1	0,383
Peso da embalagem PL4	164,774
Largura da embalagem PL1	100
Largura da embalagem PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com