Folha de dados do produto




GF Uponor Central Port cobertura externa

1099869

- A cobertura externa do Aqua Port Central Maxi 75/100 possui painéis isolantes com uma espessura de 20 mm. A alta capacidade de isolamento dos painéis garante baixas perdas de calor na estação. Um revestimento de chapa de aço com pintura em pó branca de 1,5 mm de espessura proporciona estabilidade e proteção aos painéis isolantes.

- A montagem e desmontagem simples do revestimento, por exemplo, para trabalhos de manutenção, é possível graças ao sistema de parafusos.

- Um recorte no painel de isolamento superior evita o superaquecimento térmico do regulador de água quente sanitária em altas temperaturas primárias.

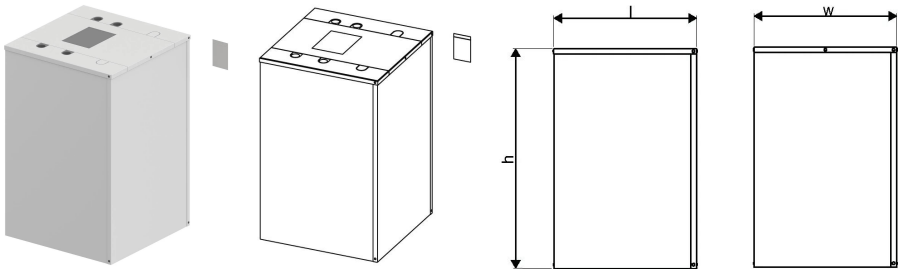

Mais informação GF Uponor Central Port cobertura externa

Especificação


- DN25 a DN40.
-PN10.
- Porta completamente montada e testada sob pressão.
- Os limites técnicos de utilização em aquecimento e canalização são indicados nas fichas técnicas.
- Especificação detalhada fornecida em cada texto relacionado ao grupo.

Aplicação

- Produção centralizada de água quente sanitária instantânea (até 180 l/min).
- Sistemas de alimentação de piso radiante e radiadores (até 15 m3/h).
- Sistemas de bombas de calor.
- Aplicações de retrofit de caldeiras a gás para projetos de reforma.
- Sistemas de 3 tubagens com 2 linhas de alimentação de aquecimento primário separadas e 1 linha de retorno combinada.
- Sistemas de 4 tubos com 2 linhas de alimentação de aquecimento primário separadas e 2 linhas de retorno.

GF Uponor Central Port cobertura externa

1099869

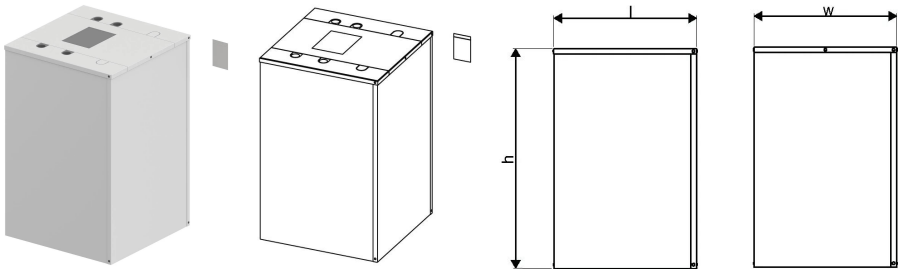

Status

Item Available From date	2024-11-01

Product code

Item no EAN	4026115334201
Item no GTIN	04026115334201

Dimensões

Altura da unidade do item	1160
Comprimento da unidade do item	559
Peso unitário do item	13
Largura da unidade do item	559
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900326223
Altura da embalagem PL1	1200
Comprimento da embalagem PL1	600
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,432
Peso da embalagem PL1	13,5
Largura da embalagem PL1	600

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+