


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 75x10,3/140

1119050

- AQS.
- 1 tubo de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 °C.
- 1ª camada isolamento com espuma PEX.
- 2ª camada isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça PEAD corrugado.

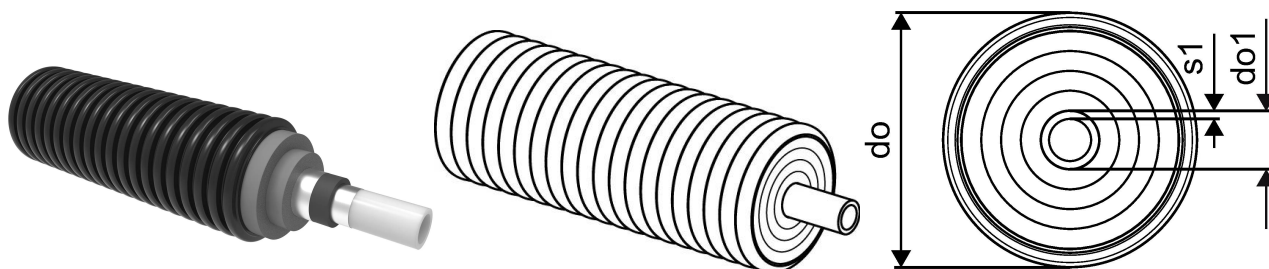

Mais informação Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação


- Condução de AQS e Recirculação à distância.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma EN 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 75x10,3/140

1119050

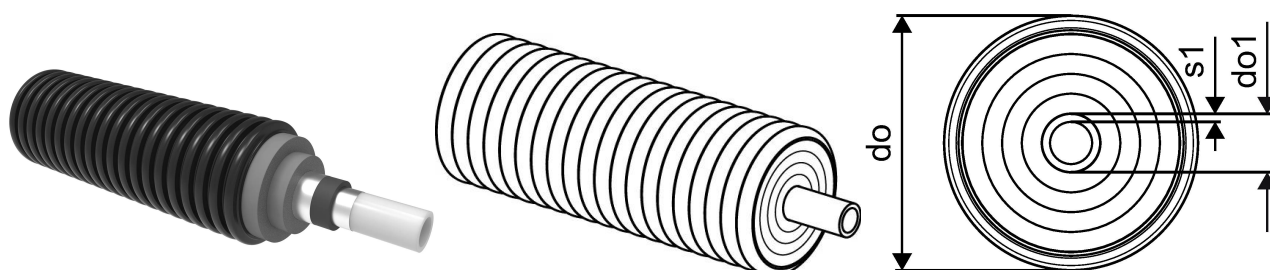

Measurements

Raio de curvatura M	0,9
Diâmetro Externo_do	140
Diâmetro Externo_do1	75
Espessura da parede_s1	10,3

Product code

Item no EAN	6414905556328
Item no GF	35001119050
Item no GTIN	06414905556328
Item no LVI	3010296
Item no NRF	8360967
Item no RSK	2266376
Item no VVS	087364075

Dimensões

Altura da unidade do item	140
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	3,33
Largura da unidade do item	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905636075
Altura da embalagem PL1	2200
Comprimento da embalagem PL1	2200
Quantidade de embalagem PL1	100
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	7,26

Peso da embalagem PL1	333
Largura da embalagem PL1	1500

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com