Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

- AQS.
- 1 tubo de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 ºC.
- 1ª camada isolamento com espuma PEX.
- 2ª camada isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça PEAD corrugado.

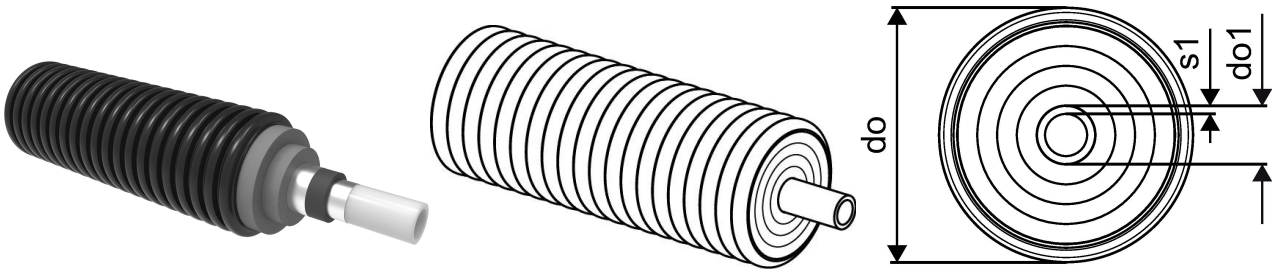

About Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Specification

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Application

- Condução de AQS e Recirculação à distância.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma EN 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certification

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 110x15,1/175

1119052

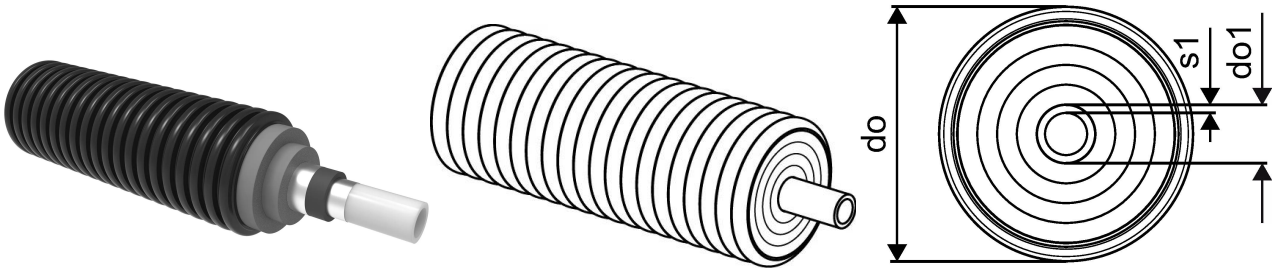

Dados técnicos

Unidade de medida	m
Item no VVS	087364110
Item no LVI	3010298
Item no NRF	8360969
Raio de curvatura 2	1,3 m
Packaging Quantity PL1	100

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com