
Folha de dados do produto



GF Uponor Fluvia grupo de impulsão

1119448

- Para instalações centralizadas.
- Bomba Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Potência de aquecimento nominal: 15 kW
- Ligação ao primário Rp1" FT.
- Ligação por válvula de esferas com termômetro ao secundário Rp 1" FT.
- Sem válvula de 3 vías ou centralina Smatrix Move (pode ser adaptado).
- Conforme a norma EUP.
- Orientativo: 150 m² e 100 W/m² com tubo de 16 mm a passo 15 cm e longitude de 100 m/circuito.

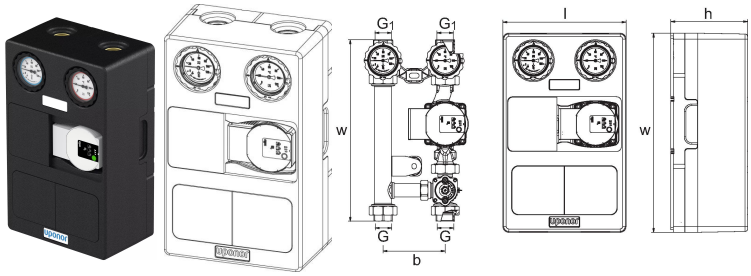

Mais informação GF Uponor Fluvia grupo de impulsão

Especificação


Pré-montada

Aplicação

Máx. temperatura 90 °C primário.
Máx. temperatura 55-60 °C secundário.

GF Uponor Fluvia grupo de impulsão

1119448

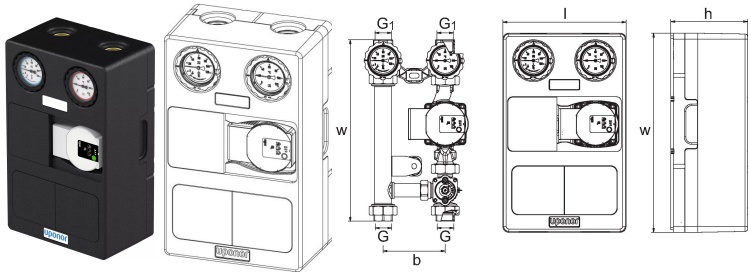

Measurements

Cilíndrico_thread_G	1
Rosca_cilíndrica_G1	1
LENGTH_L	248
Medição Z b	125
Medição Z h	154
Medição Z w	365
Medição Z w1	400

Product code

Item no EAN	6414905650422
Item no GF	35001119448
Item no GTIN	06414905650422
Item no NRF	8361257

Dimensões

Altura da unidade do item	154
Comprimento da unidade do item	400
Peso unitário do item	4,7
Largura da unidade do item	248
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905650439
Embalagem GTIN PL4	06414905650446
Altura da embalagem PL1	265
Altura da embalagem PL4	1000
Comprimento da embalagem PL1	520
Comprimento da embalagem PL4	1200

Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	18
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,036517
Volume de embalagem PL4	0,96
Peso da embalagem PL1	5,14
Peso da embalagem PL4	117,52
Largura da embalagem PL1	265
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+