


## Uponor Fluvia grupo de impulsão CPG-15-D-W

### 1119448

- Para instalações centralizadas.
- Bomba Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m<sup>3</sup>/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Potência de aquecimento nominal: 15 kW
- Ligação ao primário Rp1" FT.
- Ligação por válvula de esferas com termômetro ao secundário Rp 1" FT.
- Sem válvula de 3 vias ou centralina Smatrix Move (pode ser adaptado).
- Conforme a norma EUP.
- Orientativo: 150 m<sup>2</sup> e 100 W/m<sup>2</sup> com tubo de 16 mm a passo 15 cm e longitude de 100 m/circuito.

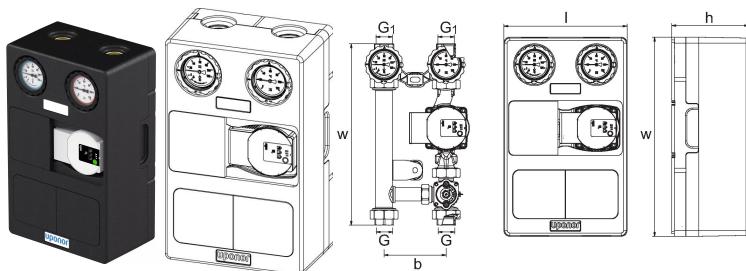

## Mais informação Uponor Fluvia grupo de impulsão CPG-15-D-W

### Especificação


Pré-montada

### Aplicação

Máx. temperatura 90 °C primário.

Máx. temperatura 55-60 °C secundário.

## Uponor Fluvia grupo de impulsão CPG-15-D-W 1119448

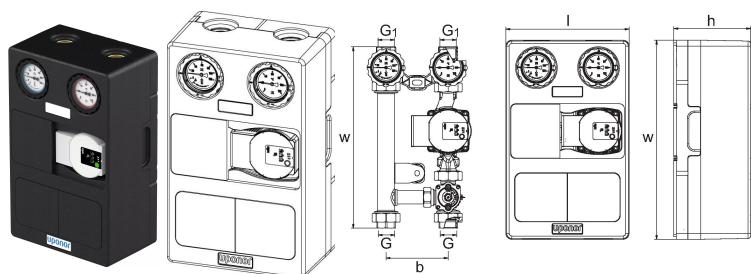

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com