
Folha de dados do produto



GF Uponor Base termostato digital 230V RAL9016

1120075

- Ecrã LCD retroiluminado.
- Para instalações de aquecimento/arrefecimento.
- Elemento sensível: interior e/ou exterior (opcional) tipo NTC 10 kΩ a 25 ºC.
- Led indicador de sinal de ligação de aquecimento/arrefecimento ativado.
- Temperatura de funcionamento: 5 - 37 ºC.
- Opcional: sonda remota (vendida em separado 1047459).
- Alteração verão/inverno.
- Cabo: 4 x 1,5 mm².
- Comprimento máx. do cabo: 100 m.
- Proteção: IP30.
- Cor: branco

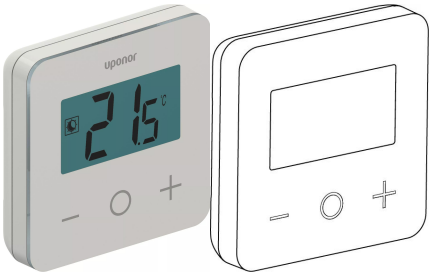

Mais informação GF Uponor Base termostato digital

Especificação

- Controlo por cabos 230V.
- Controlo on/off. Integração simples.
- Opcional: Controlo por bomba.

Aplicação

- Controlo por cabos.

Certificação

- CE

GF Uponor Base termostato digital 230V RAL9016

1120075



Product code

Item no EAN	6414905633135
Item no GF	35001120075
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

Dimensões

Altura da unidade do item	85
Comprimento da unidade do item	85
Peso unitário do item	0,115
Largura da unidade do item	22.5
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	85
Medição Z h	85
Medição Z w	22,5

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905641307
Embalagem GTIN PL2	06414905641314
Altura da embalagem PL1	35
Altura da embalagem PL2	300
Comprimento da embalagem PL1	105
Comprimento da embalagem PL2	400
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	75
Tipo de embalagem PL1	Base_Box

Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Volume de embalagem PL1	0,00033075
Volume de embalagem PL2	0,036
Peso da embalagem PL1	0,148
Peso da embalagem PL2	11,8
Largura da embalagem PL1	90
Largura da Embalagem PL2	300

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+