


Uponor Ecoflex união PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- União reta tubagem PEX-a e PE.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

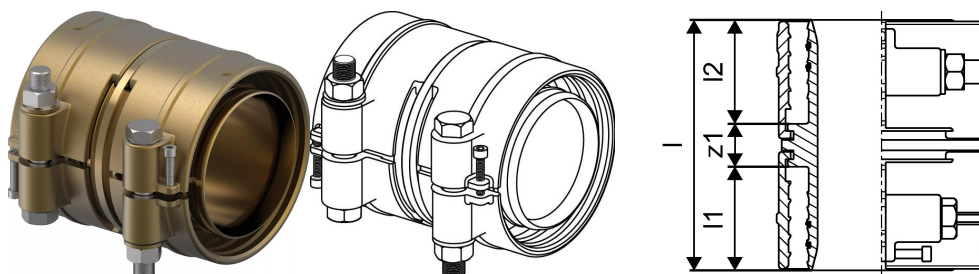

About Uponor Ecoflex união PN6

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Ecoflex união PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

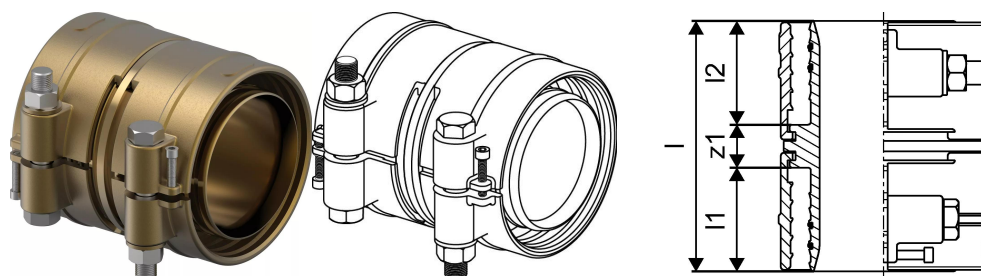

Dados técnicos

Item no EAN	6414905661497
Item no GTIN	06414905661497
Item no VVS	087882340
RSK no.	2282762
Item no NRF	8361288
Item no LVI	1938518
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	169 mm
Comprimento (l1)	70 mm
Comprimento (l2)	70 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672288
Item Unit Length	169
Item Unit Height	215 mm
Item Unit Weight	10,177 mm
Item Unit Width	215 mm

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com