
Folha de dados do produto



GF Uponor Ecoflex flange F125/8-200/ Rp5

1121640

- Roscas cónicas sem junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 ºC.
- Fabricado em aço inoxidável.

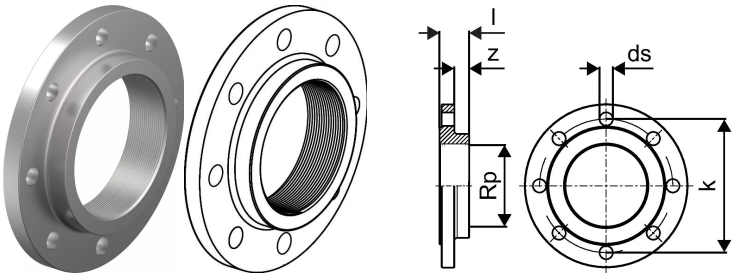

Mais informação GF Uponor Ecoflex flange

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Ecoflex flange F125/8-200/ Rp5

1121640

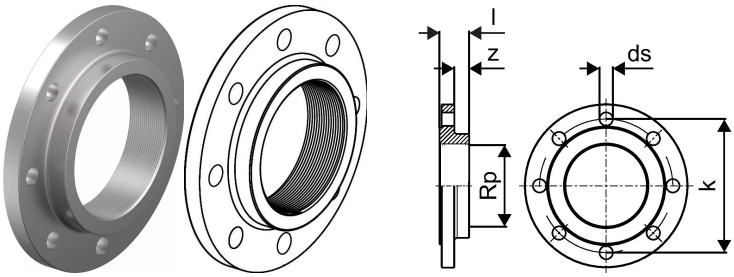

Measurements

Rosca fêmea Rp	5
LENGTH_L	44
Medição Z k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Até ao fim do stock

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Dimensões

Altura da unidade do item	250
Comprimento da unidade do item	44
Peso unitário do item	6,3
Largura da unidade do item	250
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905672332
Altura da embalagem PL1	310
Comprimento da embalagem PL1	270

Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	0,025947
Peso da embalagem PL1	6,5
Largura da embalagem PL1	310

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+