


## Uponor Aqua Port M-XS interface de calor DHW 15 St BP DI

**1135572**

- Versão AQS para preparação de água quente sanitária.
- Códigos de dimensionamento:
- 15,19 – indicação da capacidade de água quente sanitária (l/min).
- St – permutador de calor em aço inoxidável soldado sem metais não ferrosos para preparação de água quente sanitária.
- BP – função de pré-aquecimento das linhas de alimentação.
- DI – controlador de pressão diferencial primário na entrada da unidade de interface térmica.
- TL – limitador termostático de temperatura para água quente sanitária com sensor submersível.

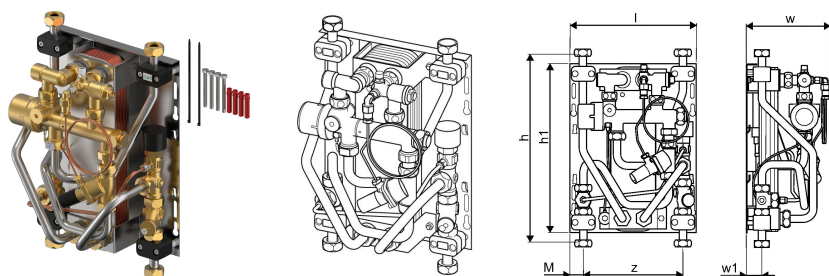

### Mais informação Uponor Aqua Port M-XS interface de calor DHW

#### Aplicação


- Geração descentralizada e instantânea de água quente sanitária.

#### Certificação

- Aprovação DVGW.

## Uponor Aqua Port M-XS interface de calor DHW 15 St BP DI

1135572

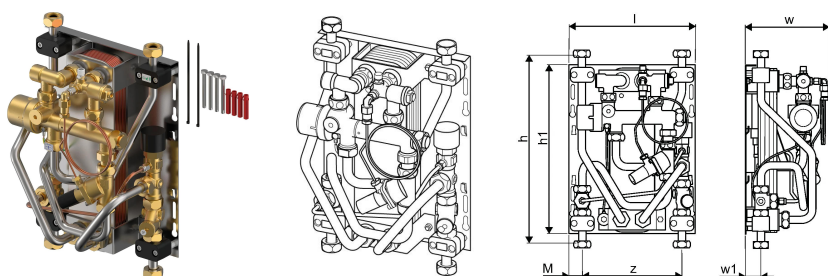

### Product code

Item no EAN 6414900422239

Item no GTIN 06414900422239

### Dimensões

Altura da unidade do item 170

Comprimento da unidade do item 376

Peso unitário do item 20

Largura da unidade do item 255

Item\_UOM pce

### Status

MTO (longer delivery times) Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

### Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414900381512

Embalagem GTIN PL4 06414900500180

Altura da embalagem PL1 170

Altura da embalagem PL4 865

Comprimento da embalagem PL1 650

Comprimento da embalagem PL4 1200

Quantidade de embalagem PL1 1

Quantidade de embalagem PL4 10

Tipo de embalagem PL1 Base\_Box

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,06409

Volume de embalagem PL4 0,8304

Peso da embalagem PL1 20,5

Peso da embalagem PL4 225

Largura da embalagem PL1 580

Largura da embalagem PL4 800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)