

## Uponor Aqua Port M-XS interface de calor DHW 19 St BP DI

### 1135574

Versão AQS para preparação de água quente sanitária.

Códigos de dimensionamento:


15,19 – indicação da capacidade de água quente sanitária (l/min).

St – permutador de calor em aço inoxidável soldado sem metais não ferrosos para preparação de água quente sanitária.

BP – função de pré-aquecimento das linhas de alimentação.

DI – controlador de pressão diferencial primário na entrada da unidade de interface térmica.

TL – limitador termostático de temperatura para água quente sanitária com sensor submersível.

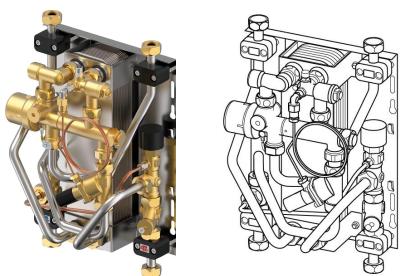

### Mais informação Uponor Aqua Port M-XS interface de calor DHW


#### Aplicação

- Geração descentralizada e instantânea de água quente sanitária.

#### Certificação

- Aprovação DVGW.

## Uponor Aqua Port M-XS interface de calor DHW 19 St BP DI 1135574

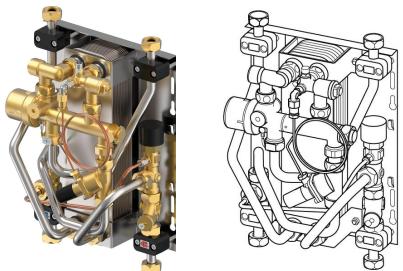

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com