
Folha de dados do produto



GF Uponor Aqua Pipe pré-isolado 16x1,8 39x10 50m

1137507

- Isolamento de 10 mm cor cinzento

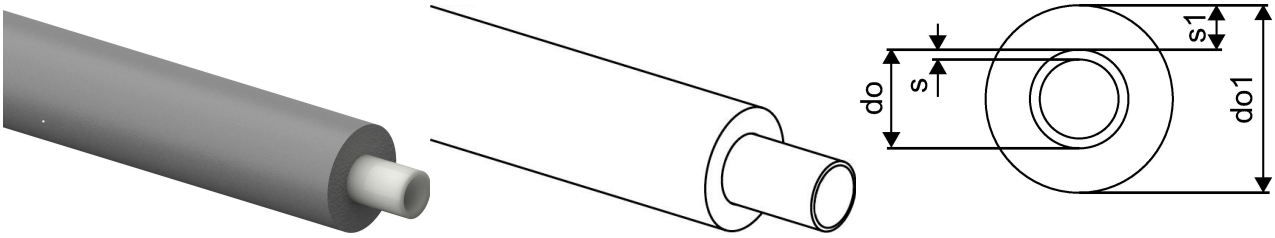

Mais informação GF Uponor Aqua Pipe pré-isolado

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

GF Uponor Aqua Pipe pré-isolado 16x1,8 39x10 50m

1137507

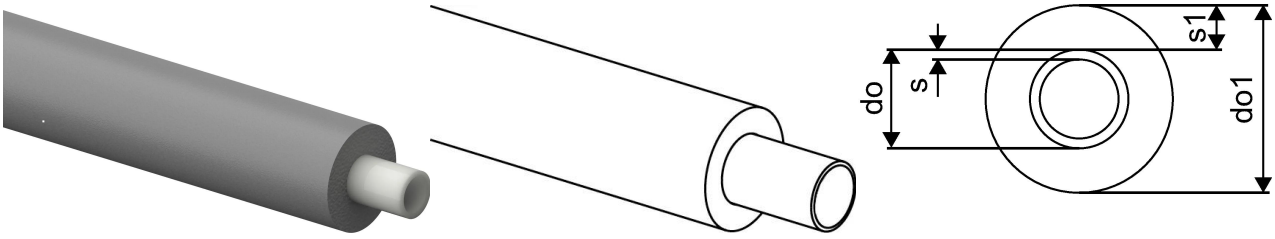

Product code

Item no EAN	6414900368704
Item no GTIN	06414900368704

Dimensões

Altura da unidade do item	39
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,112
Largura da unidade do item	39
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	16
Diâmetro Externo_do1	39
Espessura da parede_s	1,8
Espessura da parede_s1	10

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900370417
Embalagem GTIN PL4	06414900602211
Altura da embalagem PL1	810
Altura da embalagem PL4	1740
Comprimento da embalagem PL1	795
Comprimento da embalagem PL4	1200
Material de embalagem (número) PL1	20
Material de embalagem (curto) PL1	PAP_C
Quantidade de embalagem PL1	50
Quantidade de embalagem PL4	400
Tipo de embalagem PL1	Base_Box

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,1609875
Volume de embalagem PL4	1,6703999999999999
Peso da embalagem PL1	8,497
Peso da embalagem PL4	92,976
Largura da embalagem PL1	250
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+