


Uponor AQUA PIPE pré-isolado PN6 20x1,9 43x10 50m

1137508

- Isolamento de 10 mm cor cinzento

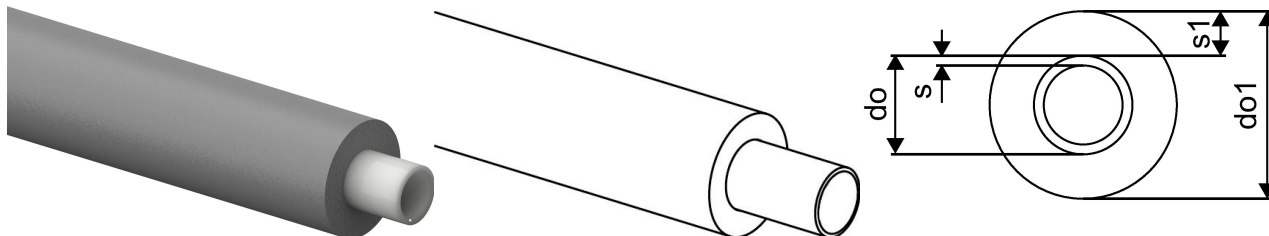

Mais informação Uponor AQUA PIPE pré-isolado PN6

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

Uponor AQUA PIPE pré-isolado PN6 20x1,9 43x10 50m

1137508

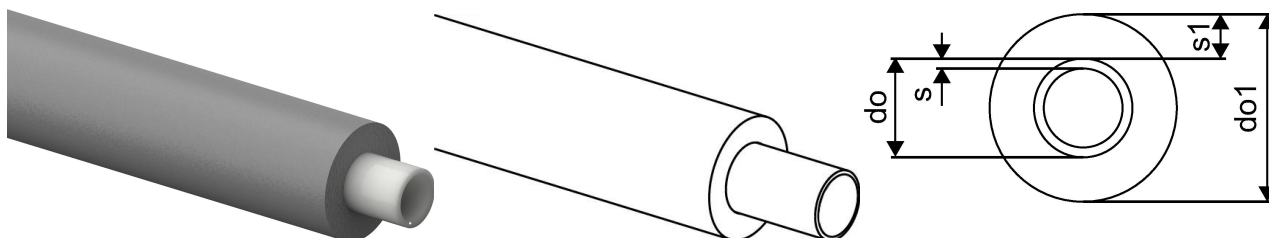

Product code

Item no EAN 6414900368711

Item no GTIN 06414900368711

Dimensões

Altura da unidade do item 43

Comprimento da unidade do item 1000

Peso unitário do item 0,145

Largura da unidade do item 43

Item_UOM m

Measurements

Diâmetro Externo_do 20

Diâmetro Externo_do1 43

Espessura da parede_s 1,9

Espessura da parede_s1 10

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414900370424

Embalagem GTIN PL4 06414900602228

Altura da embalagem PL1 810

Altura da embalagem PL4 1740

Comprimento da embalagem PL1 800

Comprimento da embalagem PL4 1200

Material de embalagem (número) PL1 20

Material de embalagem (curto) PL1 PAP_C

Quantidade de embalagem PL1 50

Quantidade de embalagem PL4 400

Tipo de embalagem PL1 BASE_BOX

Tipo de embalagem PL4 PALLET

Volume de embalagem PL1 0,1944

Volume de embalagem PL4	1,6704
Peso da embalagem PL1	9,989
Peso da embalagem PL4	104,912
Largura da embalagem PL1	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com