
# Folha de dados do produto



# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 2X75X6,8/250

## 1160615

- Aquecimento/Arrefecimento.
- 2 tubos de PEX-a com barreira antidifusão de oxigênio.
- Pressão e temperatura máximas: 6 bar / 95 ºC.
- Isolamento de 1ª camada com espuma PEX.
- 2ª camada de isolamento com VIP "Painel de Isolamento a Vácuo".
- Carcaça Corrugada em PEAD.
- Ida e volta diferenciada.

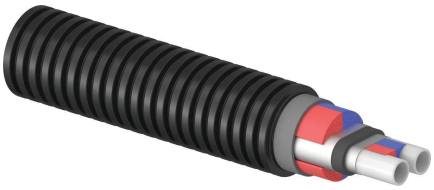

## Mais informação GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe

### Especificação

-Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) ou PN10 (SDR 7,4). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

### Aplicação


- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

### Certificação

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR.
- CERTIF.

# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 2X75X6,8/250

## 1160615

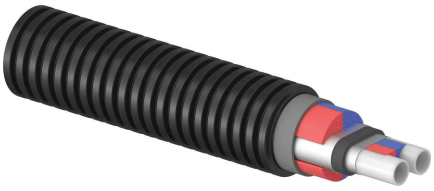

### Measurements

| | |
|---|---|
| Raio de curvatura M | 1,4 |
| Diâmetro Externo_do | 250 |
| Diâmetro Externo_do1 | 75 |
| Diâmetro Externo_do2 | 75 |
| Espessura da parede_s1 | 6,8 |
| Espessura da parede_s2 | 6,8 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2025-09-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900506427 |
| Item no GF | 35001160615 |
| Item no GTIN | 06414900506427 |
| Item no LVI | 3010180 |
| Item no NRF | 1475902 |
| Item no RSK | 2523141 |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura da unidade do item | 250 |
| Comprimento da unidade do item | 1000 |
| Peso unitário do item | 6,74 |
| Largura da unidade do item | 250 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414900448710 |
| Altura da embalagem PL1 | 2450 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 2450 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 100 |

| | |
|---|---|
| Tipo de embalagem PL1 | Coil |
| Volume de embalagem PL1 | 10,8045 |
| Peso da embalagem PL1 | 676 |
| Largura da embalagem PL1 | 1800 |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+