
Folha de dados do produto



GF Uponor Siccus Painel 1200x600x15

1161845

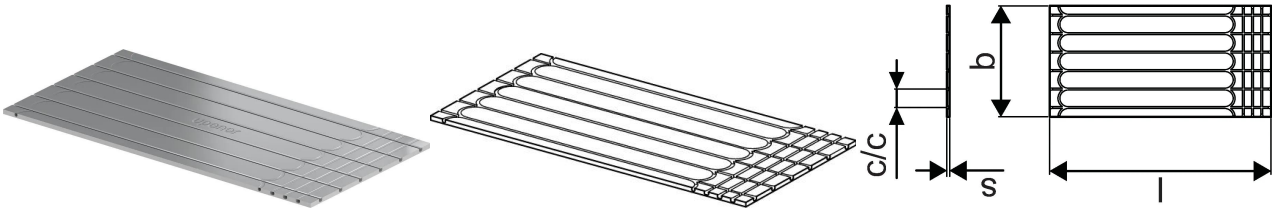

Mais informação GF Uponor Siccus Painel

Especificação


- Uponor Siccus Mini é um sistema UFH de instalação a seco com design de baixo perfil, com camada condutora de calor pré-fabricada integrada em toda a superfície feita de alumínio; de acordo com EN 1264; projeto B.
- Painéis em XPS 400 com espaçamento entre tubos de 100 mm.
- Para instalação com Uponor Minitec Comfort Pipe 9,9 mm.

Certificação

- DINCERTCO 7F515-F (laminado, parquete de madeira).
- DINCERTCO 7F514-F (ladrilhos cerâmicos, pedra natural).
- DINCERTCO 7FXXX-F (camada de gesso de 18mm para vinil e carpete).

GF Uponor Siccus Painel 1200x600x15

1161845

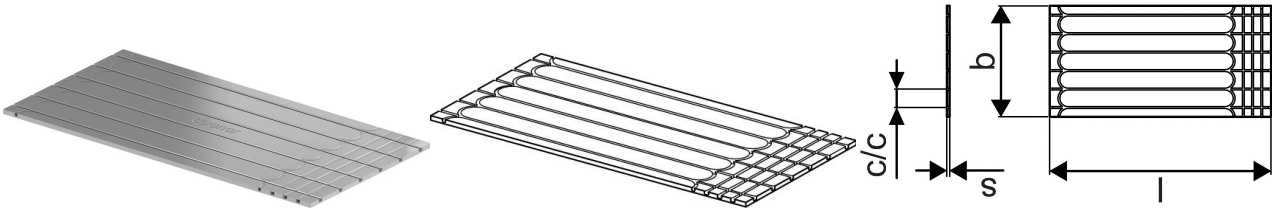

Product code

Item no EAN	6414900331784
Item no GTIN	06414900331784

Dimensões

Altura da unidade do item	15
Comprimento da unidade do item	1200
Peso unitário do item	1,08
Largura da unidade do item	600
Item_UOM	m2

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900510745
Embalagem GTIN PL4	06414900510820
Altura da embalagem PL1	168
Altura da embalagem PL4	1311
Comprimento da embalagem PL1	1210
Comprimento da embalagem PL4	1225
Quantidade de embalagem PL1	7.2
Quantidade de embalagem PL4	100.8
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,1240008
Volume de embalagem PL4	2,0235285
Peso da embalagem PL1	8,67
Peso da embalagem PL4	146,38
Largura da embalagem PL1	610
Largura da embalagem PL4	1260

Measurements

Medição Z b	600
Medição Z h	15

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+