


Uponor Vario PLUS actuator NC 24V MT30x1,5

1000138

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54

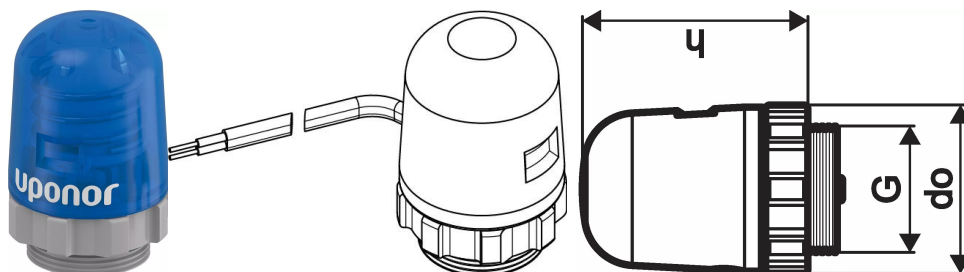

About Uponor Vario PLUS actuator NC

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără șule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuator
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:

- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application


- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatorele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS actuator NC 24V MT30x1,5

1000138

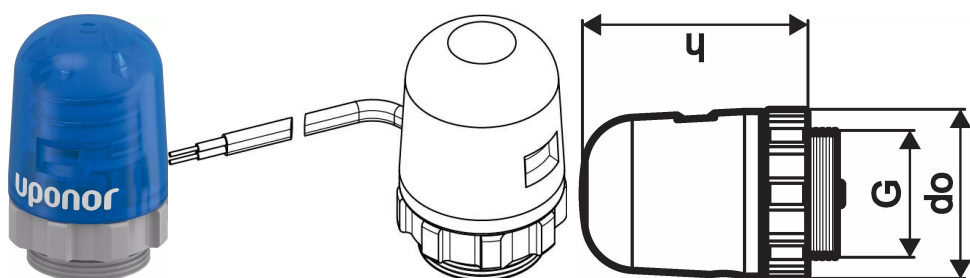

Date tehnice

Item no EAN	4021598022218
Item no GTIN	04021598022218
Item no VVS	466234201
RSK no.	2418961
Item no NRF	8362649
Item no LVI	2025231
Produs (unitate de măsură)	buc
Filet metric M	30x1.5 mm
Z-dimensiune h	54 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	10
Cantitate de ambalare 4	2000
Item Replacement 1	1141679
Packaging GTIN PL1	06414905562060
Packaging GTIN PL3	06414905562077
Packaging GTIN PL4	06414905635726

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro