
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac 20x2,8 50m

1001201

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci

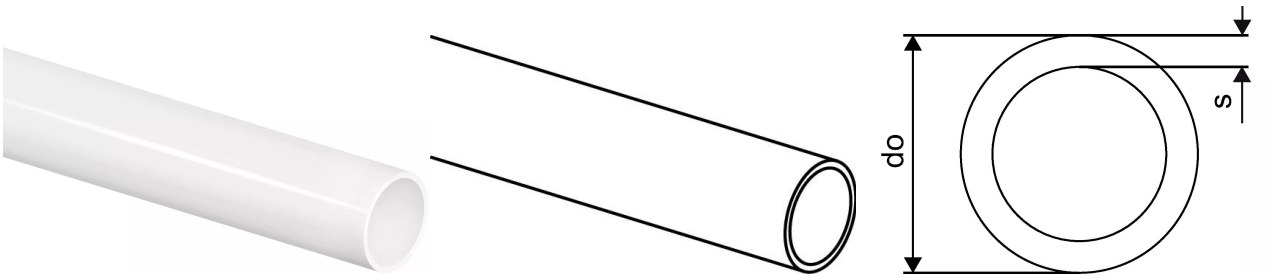

About GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistenta la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac 20x2,8 50m

1001201

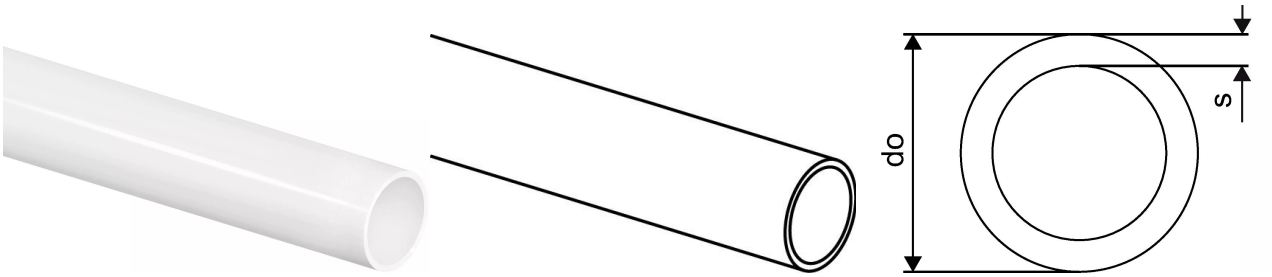

Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,154
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	20
Grosimea peretelui_s	2,8

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905250646
Ambalaj GTIN PL4	06414905250660
Înălțimea ambalajului PL1	100
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	550
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,06084

Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	7,777
Greutate ambalaj PL4	110,7
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+