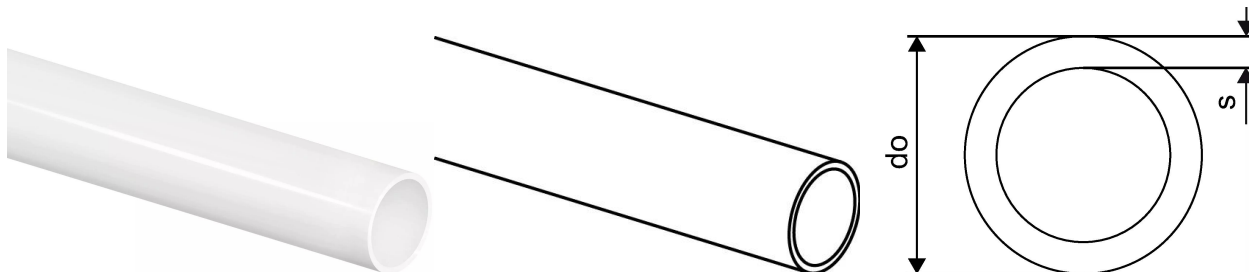


**Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac PN10 25x3,5 50m****1001202**

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci

**About Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac PN10****Specification**


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

**Application**

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

## Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur, colac PN10 25x3,5 50m

1001202

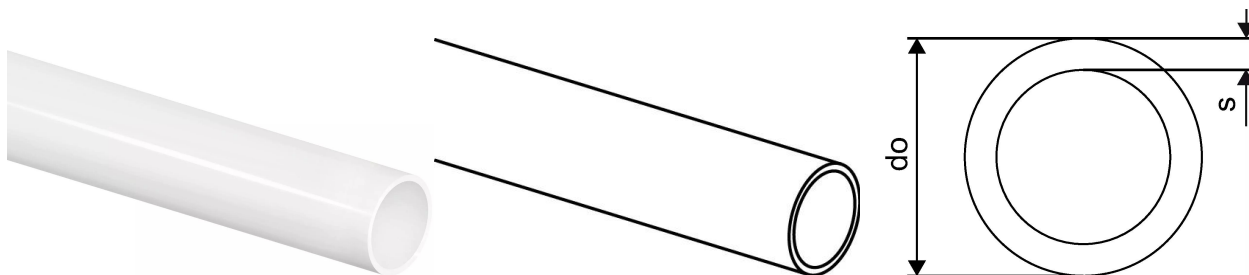

### Date tehnice

Item no VVS	087210025
Produs (unitate de măsură)	m
Packaging Quantity PL1	50
Packaging Quantity PL4	400

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)