
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac 25x3,5 50m

1001202

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci

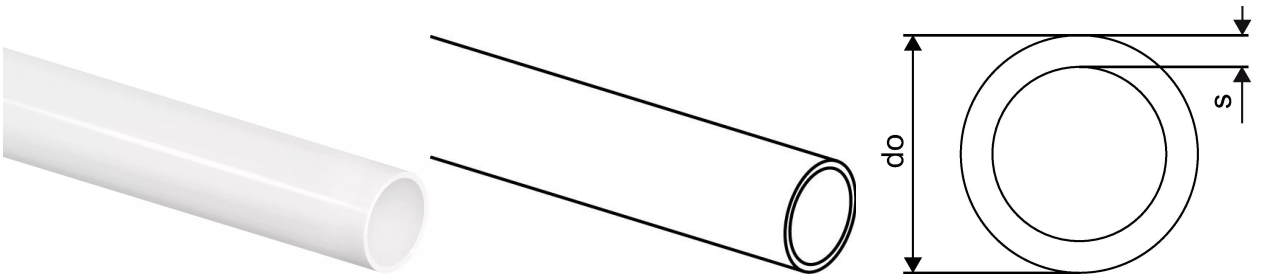

About GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistenta la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac 25x3,5 50m

1001202

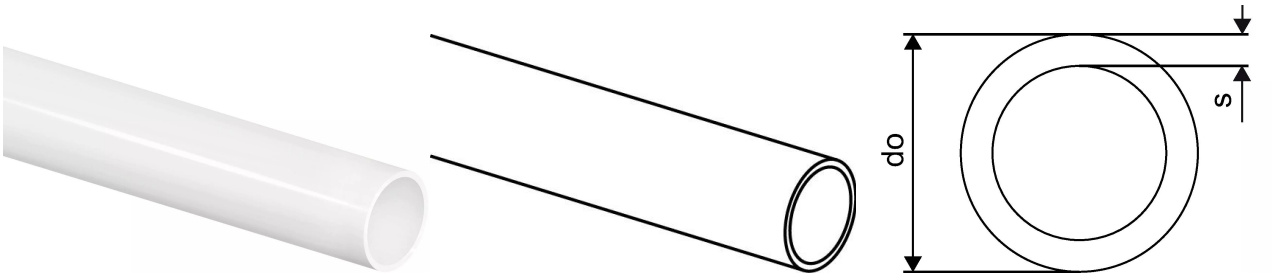

Product code

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,236
Lățimea unității articolului	25
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	25
Grosimea peretelui_s	3,5

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905250677
Ambalaj GTIN PL4	06414905250691
Înălțimea ambalajului PL1	132
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	400
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0803088

Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	13
Greutate ambalaj PL4	119,4
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+