


Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 32x2,9 50m

1001220

- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci

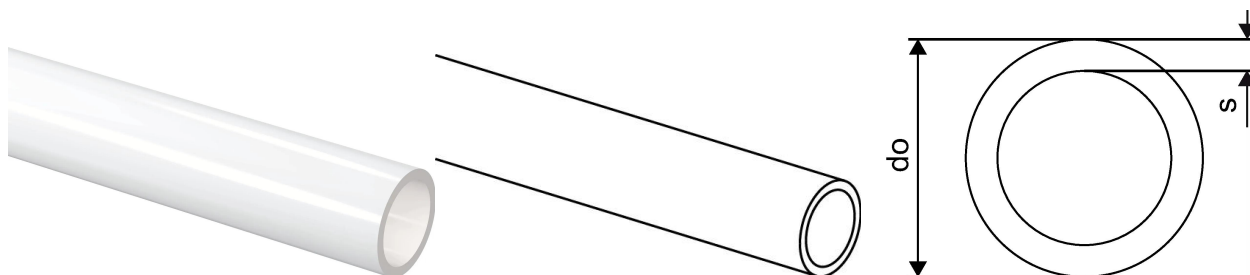

About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 32x2,9 50m

1001220



Product code

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	32
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,28
Lățimea unității articolului	32
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	32
Grosimea peretelui_s	2,9

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905250813
Ambalaj GTIN PL4	06414905250820
Înălțimea ambalajului PL1	150
Înălțimea ambalajului PL4	1800
Lungimea ambalajului PL1	930
Lungimea ambalajului PL4	950
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	550
Tip ambalaj PL1	Coil

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,129735
Volumul ambalajului PL4	1,6245
Greutate ambalaj PL1	14,5
Greutate ambalaj PL4	171
Lățimea ambalajului PL1	930
Lățimea ambalajului PL4	950

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro