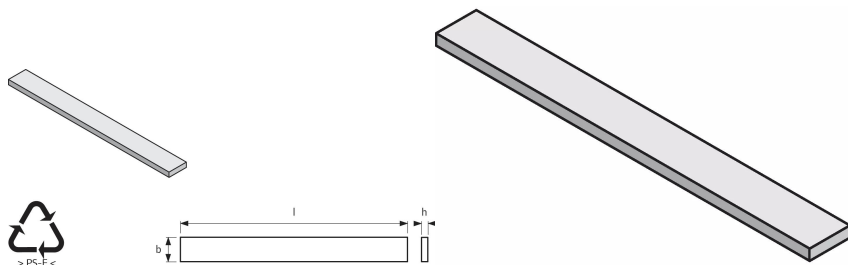


Uponor Tecto izolație pt.profil dilatare EPS DES 30-2mm 150x1400mm**1005480**

- Izolație termică/fonica pentru utilizarea cu suportul pentru profilul de dilatare, în zona ușii sau a peretelui.
- EPS (fără HBCD) conform EN 13164

**About Uponor Tecto izolație pt.profil dilatare****Specification**

- Placă cu nuturi Tecto cu izolație, recomandată pentru fixarea țevilor de încălzire radiantă cu dimensiunile 14-17 mm
- Pas de montaj țeavă în cm: 10, 15, 20, 25, 30
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102

Application

- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certification

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Lățimea ambalajului PL4

800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro