

Uponor Siccus 14 panou ușor EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- Panou izolație termică cu caneluri pt. montaj țeava
- Rezistența la compresiune: = 150 kPa
- $R=0.622 \text{ m}^2\text{K/W}$



About Uponor Siccus 14 panou ușor

Specification

- Sistemul de încălzire prin pardoseală Siccus constă în panouri din polistiren EPS (fără HBCD) conform EN 13163 cu plăci de emisie din aluminiu
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie întârziată, clasa de materiale de construcție B1, conform DIN 4102
- Tipul aplicației conform DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Încărcare conform EN 1991-1-1 = $7,5\text{kN/m}^2$
- Pasul de montaj al țevii c-c 150mm
- Pentru țevi de 14mm

Application


- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- pentru montaj uscat
- pentru pardoselile sălilor de sport

Certification

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 panou ușor EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

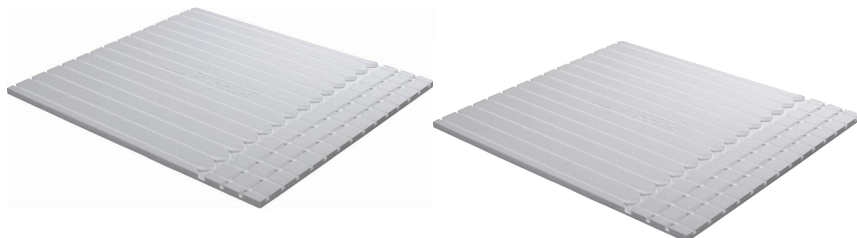

Date tehnice

Item no EAN	4021598026209
Item no GTIN	04021598026209
Produs (unitate de măsură)	m2
Cantitate de ambalare 1	12.5
Cantitate de ambalare 4	100
Packaging GTIN PL1	06414905432691
Packaging GTIN PL4	06414905456260

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro