


Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur, bară PN10 S 25x3,5 6m

1008424

- Presiune de lucru 10 bar
- Bare

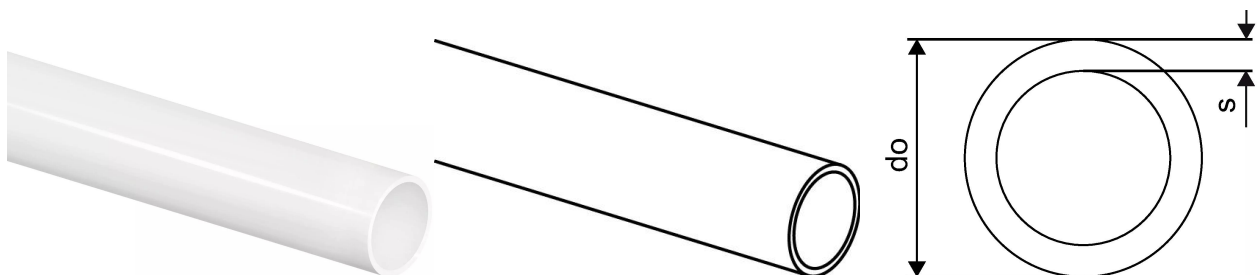

About Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur, bară PN10 S

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur, bară PN10 S 25x3,5 6m

1008424

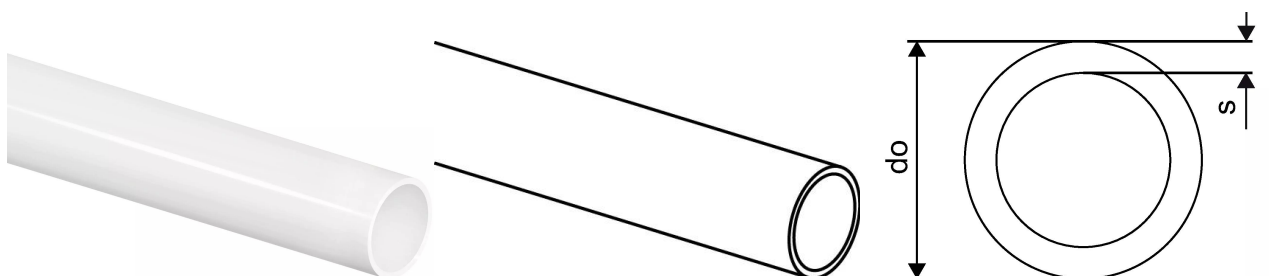

Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	m
Packaging Quantity PL1	6
Packaging Quantity PL2	12
Packaging Quantity PL3	144

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro