
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară 75x6,8 6m

1008864

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m

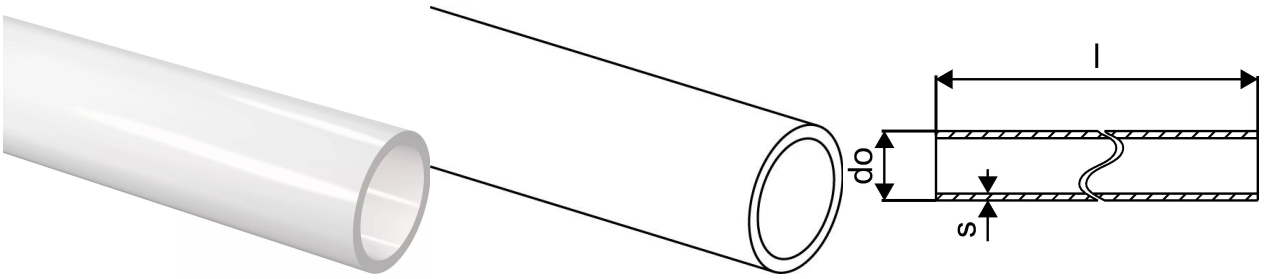

About GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară 75x6,8 6m

1008864

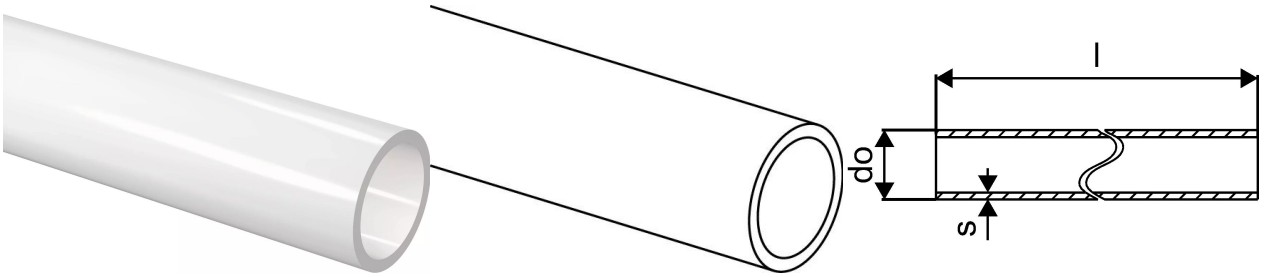

Product code

Item no EAN	7321500033644
Item no GF	35001008864
Item no GTIN	07321500033644
Item no VVS	087230475

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	75
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,435
Lățimea unității articolului	75
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Measurements

Diametrul exterior_do	75
Grosimea peretelui_s	6,8

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905422050
Înălțimea ambalajului PL1	77
Lungimea ambalajului PL1	6000
Cantitate ambalare PL1	6
Tip ambalaj PL1	Piece
Volumul ambalajului PL1	0,035574
Greutate ambalaj PL1	8,61
Lățimea ambalajului PL1	77

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+