


Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S 40x3,7 6m

1008939

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m

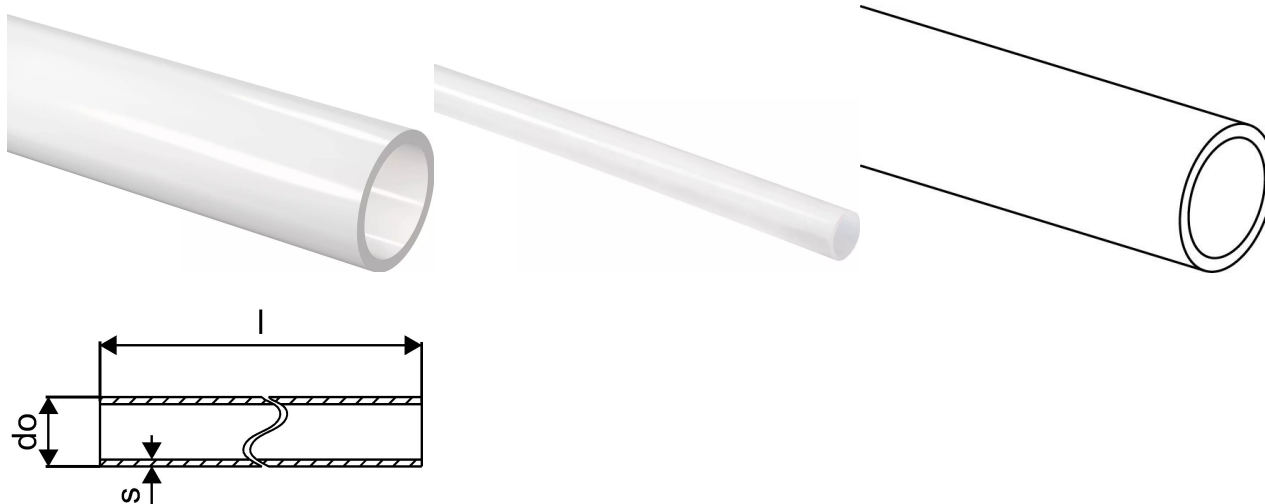

About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S 40x3,7 6m

1008939

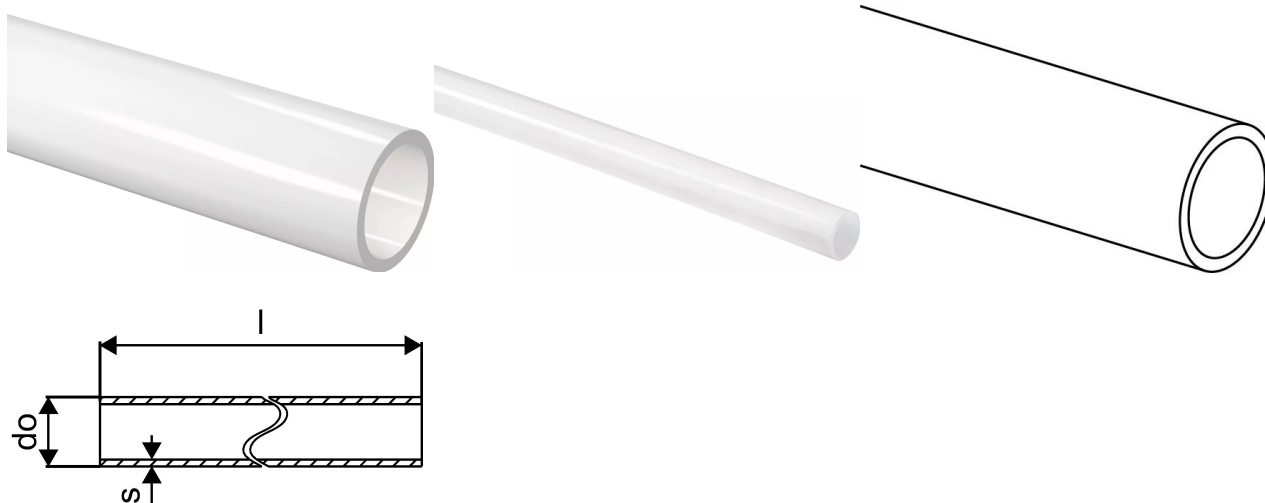

Product code

Item no EAN	7321500018061
Item no GF	35001008939
Item no GTIN	07321500018061
Item no NRF	8362379
Item no RSK	2418232
Item no VVS	087229140

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,401
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	40
Grosimea peretelui_s	3,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905422012
Ambalaj GTIN PL4	06414905662852
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	6000
Lungimea ambalajului PL4	6100

Cantitate ambalare PL1	6
Cantitate ambalare PL4	840
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,0096
Volumul ambalajului PL4	2,7755
Greutate ambalaj PL1	2,436
Greutate ambalaj PL4	364,246
Lățimea ambalajului PL1	40
Lățimea ambalajului PL4	650

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro