
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară 40x3,7 6m

1008939

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m

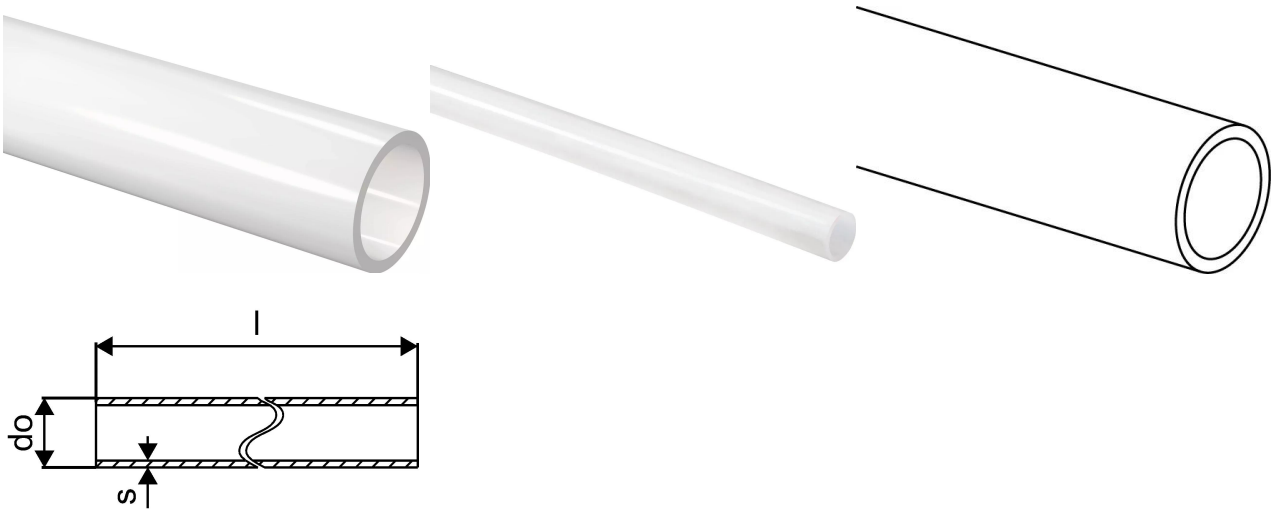

About GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară 40x3,7 6m

1008939

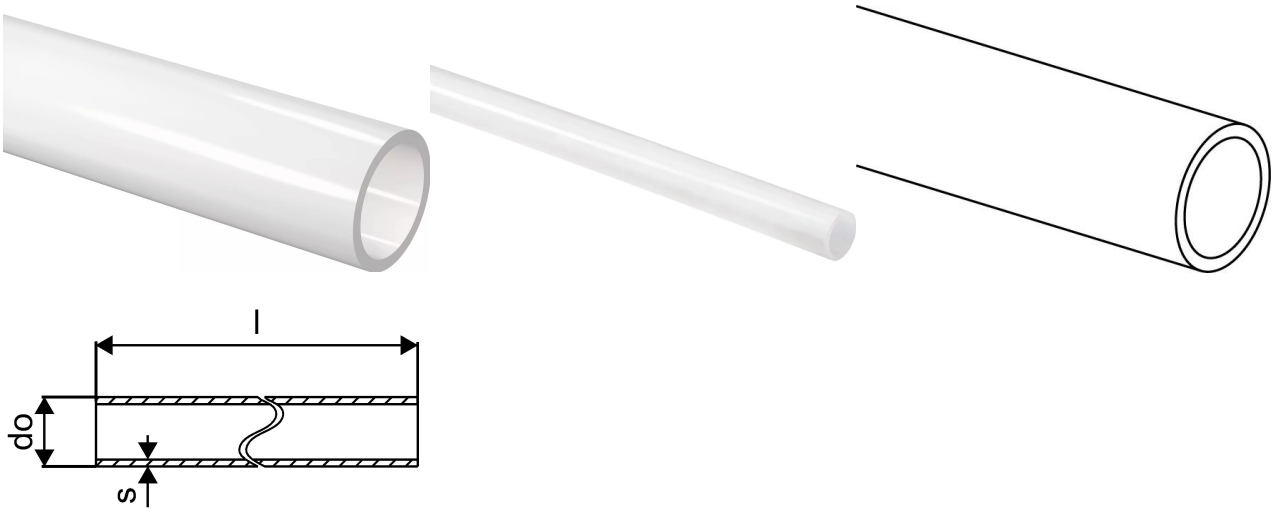

Product code

Item no EAN	7321500018061
Item no GF	35001008939
Item no GTIN	07321500018061
Item no NRF	8362379
Item no RSK	2418232
Item no VVS	087229140

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,437
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	40
Grosimea peretelui_s	3,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905422012
Ambalaj GTIN PL4	06414905662852
Înălțimea ambalajului PL1	40

Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	6000
Lungimea ambalajului PL4	6100
Cantitate ambalare PL1	6
Cantitate ambalare PL4	840
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,0096
Volumul ambalajului PL4	2,7755
Greutate ambalaj PL1	2,672
Greutate ambalaj PL4	399,08
Lățimea ambalajului PL1	40
Lățimea ambalajului PL4	650

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+