
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară 50x4,6 6m

1008940

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m

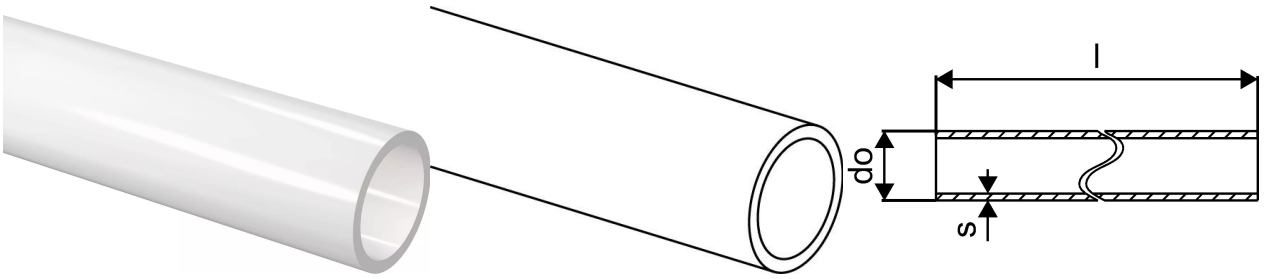

About GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară 50x4,6 6m

1008940

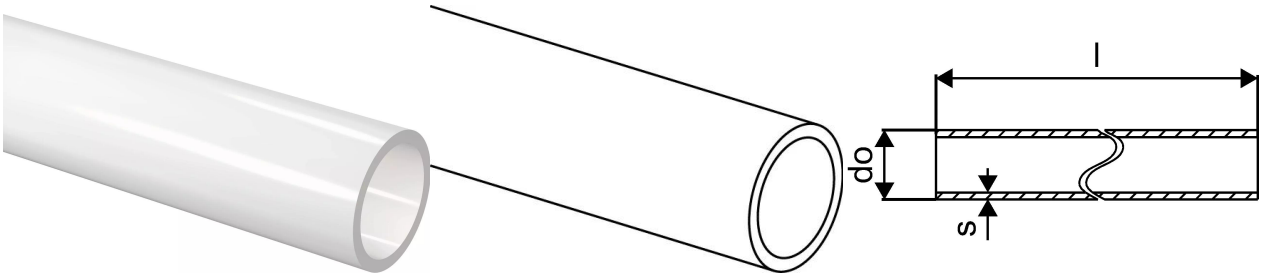

Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,675
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	50
Grosimea peretelui_s	4,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905422067
Ambalaj GTIN PL4	06414905662869
Înălțimea ambalajului PL1	50
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	6000
Lungimea ambalajului PL4	6100
Cantitate ambalare PL1	6
Cantitate ambalare PL4	660
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage

Volumul ambalajului PL1	0,015
Volumul ambalajului PL4	2,7755
Greutate ambalaj PL1	4,05
Greutate ambalaj PL4	470,5
Lățimea ambalajului PL1	50
Lățimea ambalajului PL4	650

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+