


## Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 40x3,7 50m

1008979

- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci

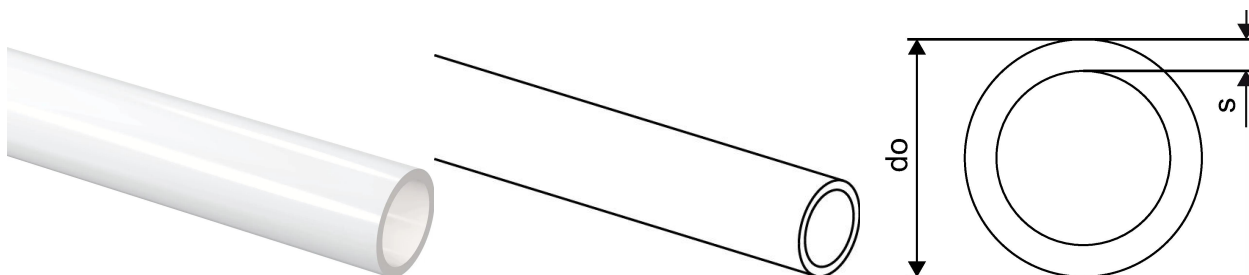

### About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6

#### Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

#### Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

## Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 40x3,7 50m

1008979



### Product code

Item no EAN	7321500018474
Item no GF	35001008979
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,437
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	m

### Measurements

Diametrul exterior_do	40
Grosimea peretelui_s	3,7

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905255825
Ambalaj GTIN PL4	06414905255832
Înălțimea ambalajului PL1	230
Înălțimea ambalajului PL4	1710
Lungimea ambalajului PL1	1070
Lungimea ambalajului PL4	1150
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	350
Tip ambalaj PL1	Coil

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,263327
Volumul ambalajului PL4	2,261475
Greutate ambalaj PL1	23,5
Greutate ambalaj PL4	176
Lățimea ambalajului PL1	1070
Lățimea ambalajului PL4	1150

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)