


Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 50x4,6 50m

1008980

- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci

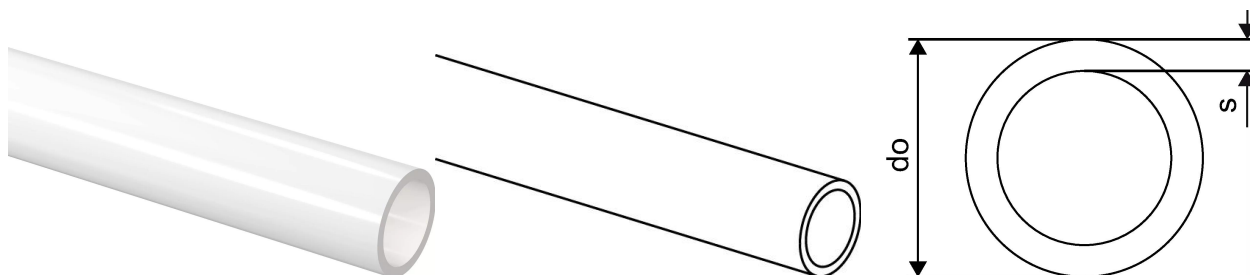

About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 50x4,6 50m

1008980

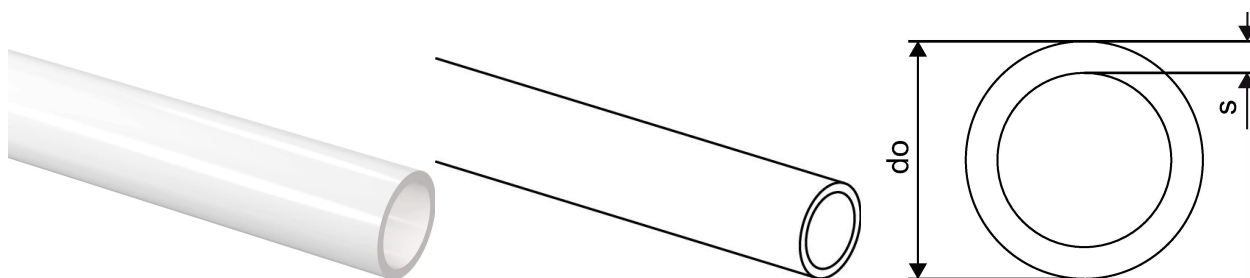

Date tehnice

Item no EAN	7321500018481
Item no GTIN	07321500018481
Item no VVS	087230350
RSK no.	2418024
Item no NRF	8362319
Item no LVI	2012152
Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	50
Cantitate de ambalare 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905255849
Packaging GTIN PL4	06414905255856

Documente tehnice

Descărcăți documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro