


Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 50x4,6 50m

1008980

- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci

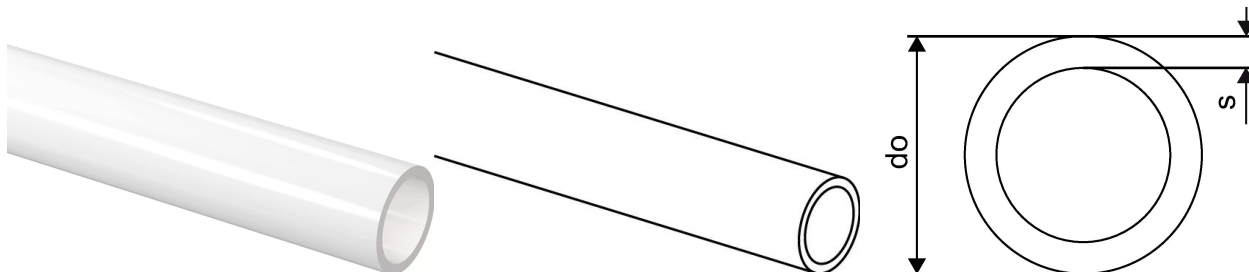

About Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6 50x4,6 50m

1008980

**Product code**

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,675
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	50
Grosimea peretelui_s	4,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905255849
Ambalaj GTIN PL4	06414905255856
Înălțimea ambalajului PL1	190
Înălțimea ambalajului PL4	1474
Lungimea ambalajului PL1	1250
Lungimea ambalajului PL4	1250
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	350
Tip ambalaj PL1	Coil

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,296875
Volumul ambalajului PL4	2,303125
Greutate ambalaj PL1	35,2
Greutate ambalaj PL4	271,4
Lățimea ambalajului PL1	1250
Lățimea ambalajului PL4	1250

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro