
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac 63X5,8 50m

1008981

- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci

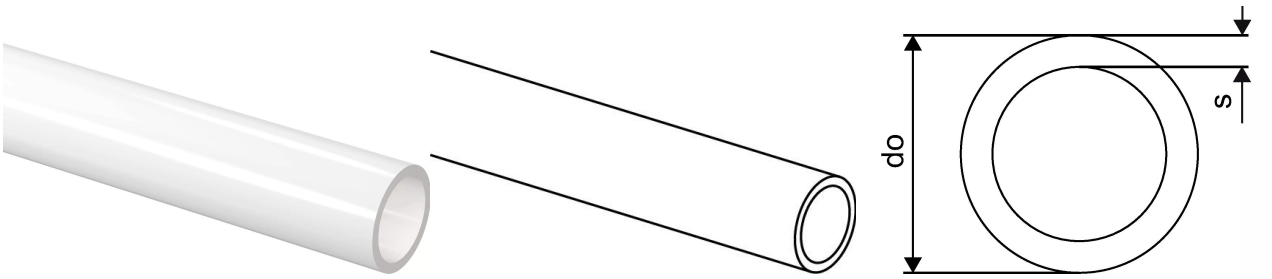

About GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac 63X5,8 50m

1008981

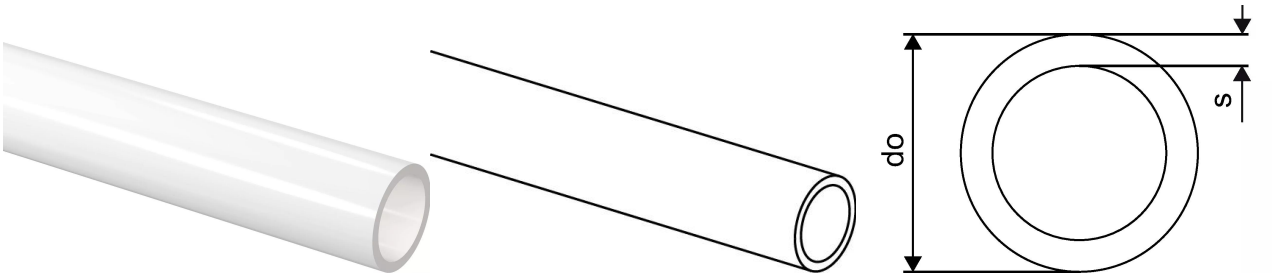

Product code

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	60
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,065
Lățimea unității articolului	60
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Measurements

Diametrul exterior_do	63
Grosimea peretelui_s	5,8

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905255863
Înălțimea ambalajului PL1	250
Lungimea ambalajului PL1	1790
Cantitate ambalare PL1	50
Tip ambalaj PL1	Coil

Volumul ambalajului PL1	0,801025
Greutate ambalaj PL1	55,8
Lățimea ambalajului PL1	1790

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+