
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex 16x2,2 25/20 50m

1008993

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci
- Țeavă în copex

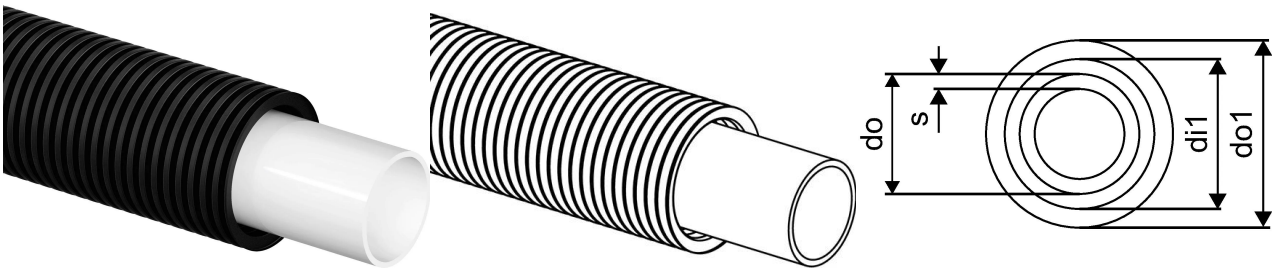

About GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistenta la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex 16x2,2 25/20 50m

1008993

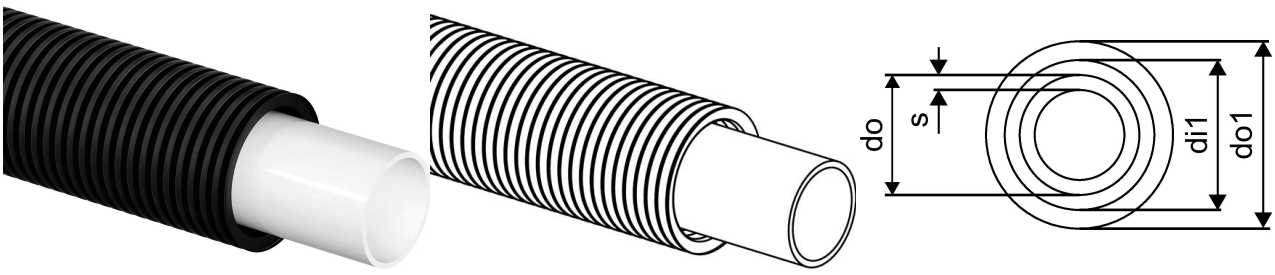

Measurements

Diametrul_interior_di1	20
Diametrul exterior_do	16
Diametrul exterior_do1	25
Grosimea peretelui_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500018627
Item no GF	35001008993
Item no GTIN	07321500018627

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,162
Lățimea unității articolului	25
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL3	06414905255924
Ambalaj GTIN PL4	06414905255931
Înălțimea ambalajului PL3	780
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL3	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL3	50
Cantitate ambalare PL4	550
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL3	0,06084
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL3	8,5
Greutate ambalaj PL4	115,5
Lățimea ambalajului PL3	100
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+