
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex 20x2,8 28/23 50m

1008994

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci
- Țeavă în copex

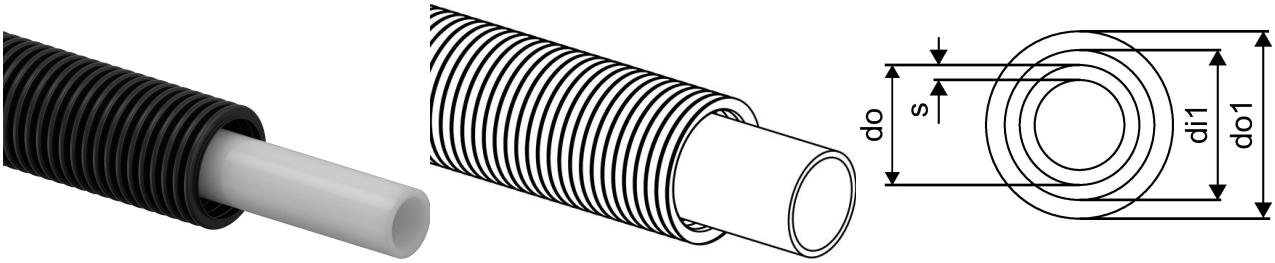

About GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistenta la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex 20x2,8 28/23 50m

1008994

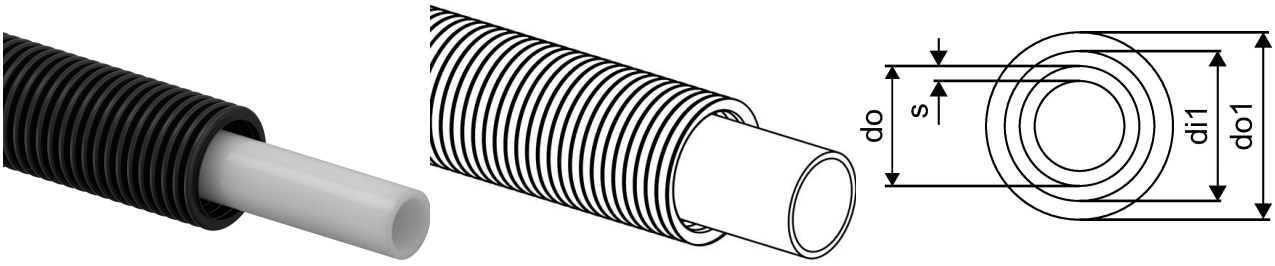

Measurements

Diametrul_interior_di1	23
Diametrul exterior_do	20
Diametrul exterior_do1	28
Grosimea peretelui_s	2,8

Product code

Item no EAN	7321500018634
Item no GF	35001008994
Item no GTIN	07321500018634

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	28
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,244
Lățimea unității articolului	28
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL3	06414905255948
Ambalaj GTIN PL4	06414905255955
Înălțimea ambalajului PL3	780
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL3	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL3	50
Cantitate ambalare PL4	400
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL3	0,0803088
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL3	12,322
Greutate ambalaj PL4	123,576
Lățimea ambalajului PL3	132
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+