
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex 25x3,5 34/28 50m

1008995

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci
- Țeavă în copex

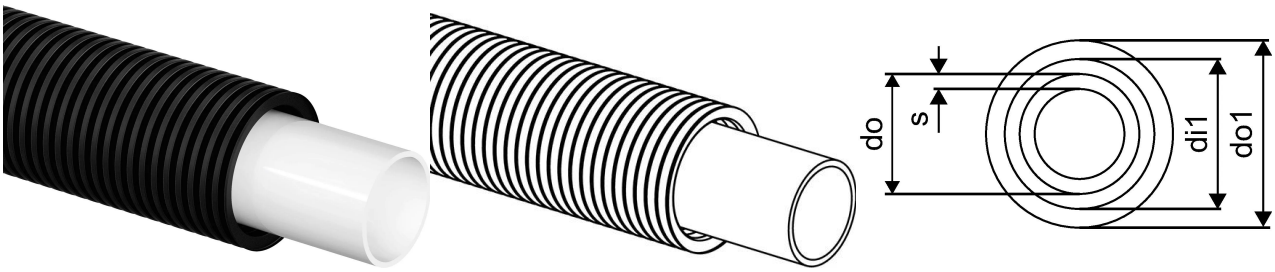

About GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistenta la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex 25x3,5 34/28 50m

1008995

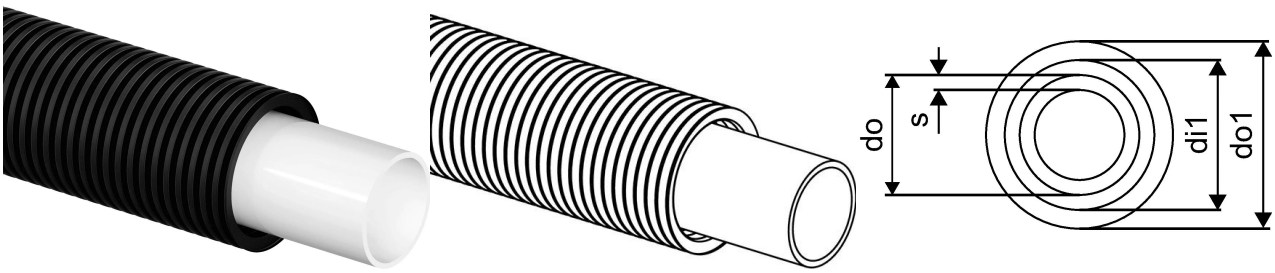

Measurements

Diametrul_interior_di1	28
Diametrul exterior_do	25
Diametrul exterior_do1	34
Grosimea peretelui_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500018641
Item no GF	35001008995
Item no GTIN	07321500018641

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	34
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,354
Lățimea unității articolului	34
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905434398
Ambalaj GTIN PL4	06414905488117
Înălțimea ambalajului PL1	192
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	300
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,1168128
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	17,877
Greutate ambalaj PL4	132,262
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+