


## Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex black 25x3,5 34/28 50m

1008995

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci
- Țeavă în copex

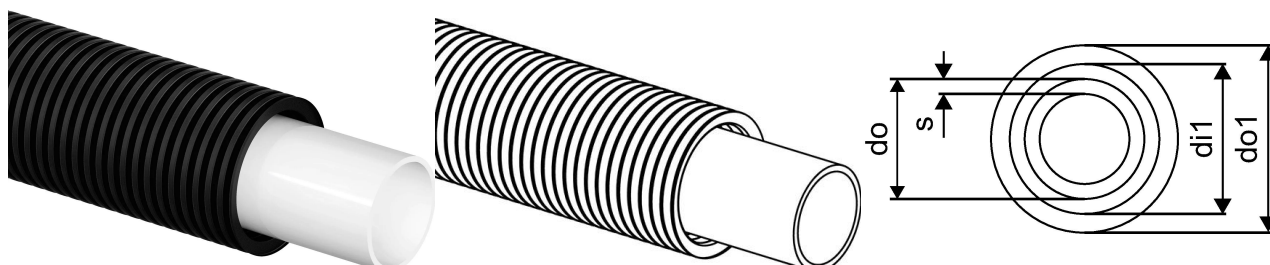

### About Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex black

#### Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

## Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex black 25x3,5 34/28 50m

1008995

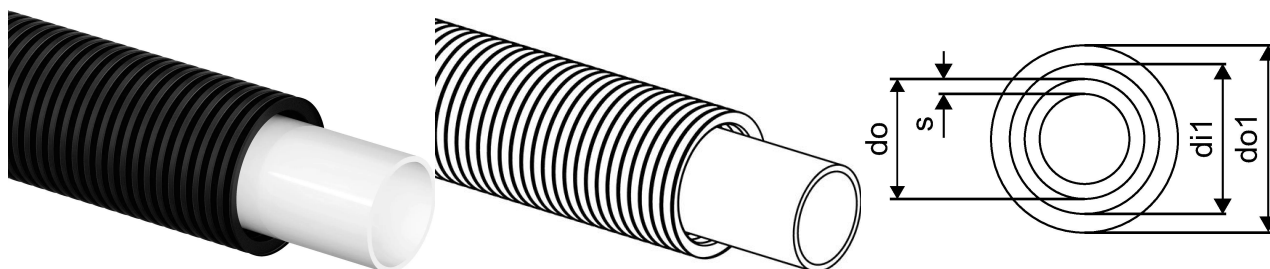

### Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	m
Cantitate de ambalare 1	50
Cantitate de ambalare 4	300
Item no GTIN	07321500018641
Item no EAN	7321500018641
Packaging GTIN PL1	06414905434398
Packaging GTIN PL4	06414905488117

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)