


Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 17x2,0 240m

1009226

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

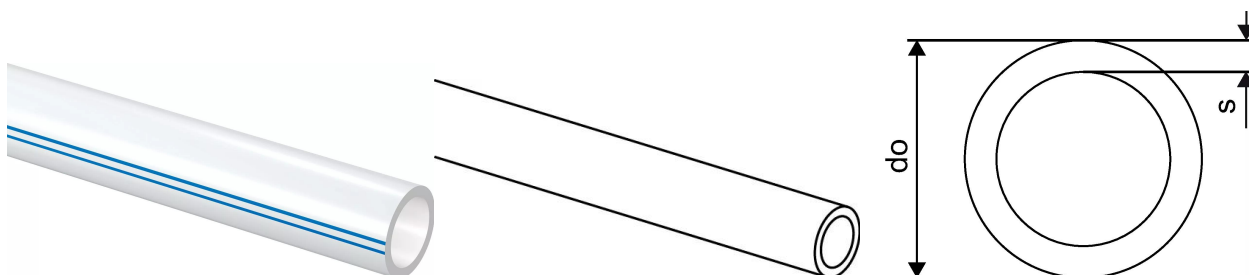

About Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 17x2,0 240m

1009226



Product code

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	17
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,115
Lățimea unității articolului	17
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	17
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905256105
Ambalaj GTIN PL4	06414905256112
Înălțimea ambalajului PL1	225
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	240
Cantitate ambalare PL4	1200
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,13689
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	27,7
Greutate ambalaj PL4	167
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro