


Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 17x2,0 640m

1009227

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

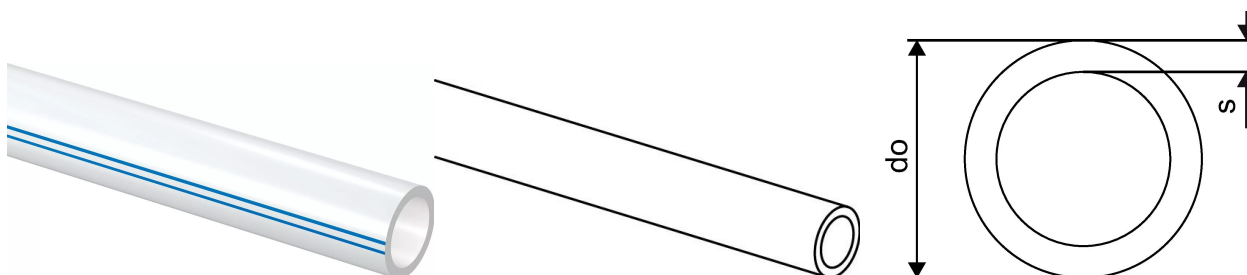

About Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 17x2,0 640m

1009227

**Product code**

Item no EAN	7321500044473
Item no GF	35001009227
Item no GTIN	07321500044473
Item no LVI	2018115
Item no NOBB	41949441
Item no NRF	8361959
Item no RSK	2418239
Item no VVS	087217137

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	17
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,115
Lățimea unității articolului	17
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	17
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905256129
Ambalaj GTIN PL4	06414905256136
Înălțimea ambalajului PL1	580
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	640
Cantitate ambalare PL4	1280
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,352872
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	73,7
Greutate ambalaj PL4	153
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro