


Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 20x2,0 120m

1009228

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

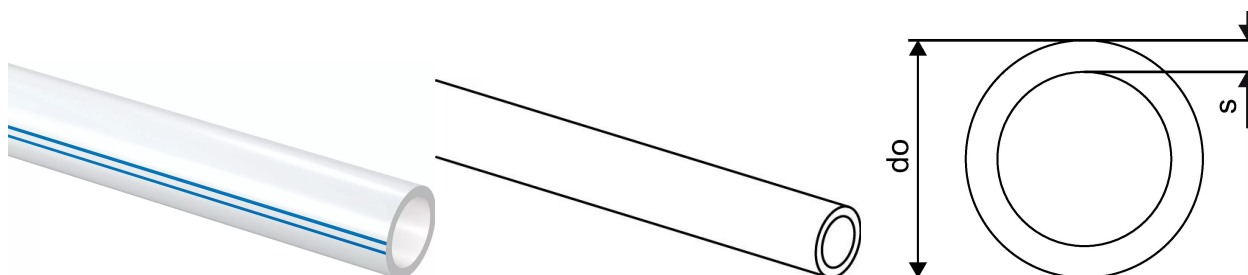

About Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa 20x2,0 120m

1009228

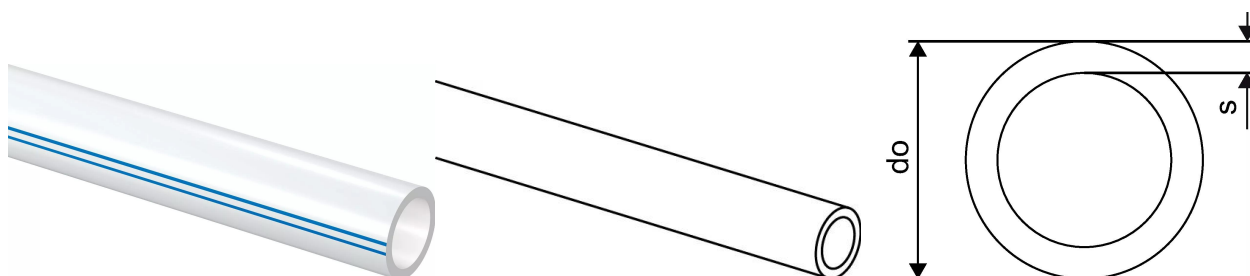

Date tehnice

Cantitate produs 1	120
Cantitate produs 2	840
Produs (unitate de măsură)	m
Measure Diameter	20 mm
Lungime în metrii	120 m
Culoare	alb -
Presiune	6 bar
Diametru exterior do	20 mm
Grosime perete 3	2 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#) 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro