


Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 20x2,0 480m

1009231

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

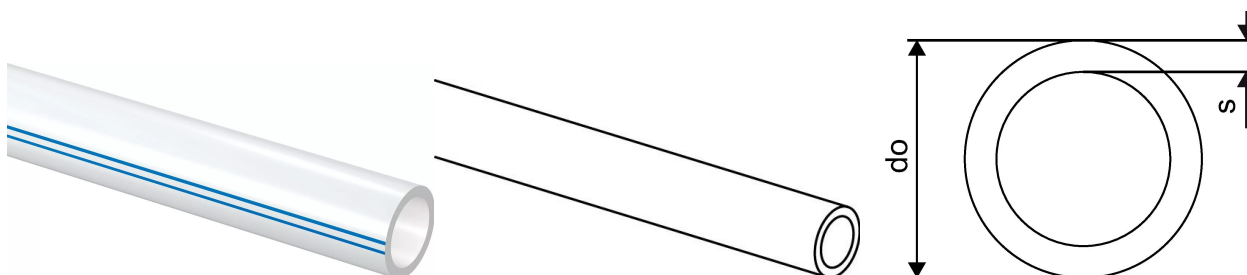

About Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 20x2,0 480m

1009231

**Product code**

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,115
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	20
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL3	06414905256204
Ambalaj GTIN PL4	06414905256211
Înălțimea ambalajului PL3	808
Înălțimea ambalajului PL4	952
Lungimea ambalajului PL3	794
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL3	480
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL3	Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL3	0,381081888
Volumul ambalajului PL4	0,91392
Greutate ambalaj PL3	59,7
Greutate ambalaj PL4	114,4
Lățimea ambalajului PL3	594
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro