


## Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single 50x4,6/175

1018112

- Încălzire și Răcire
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

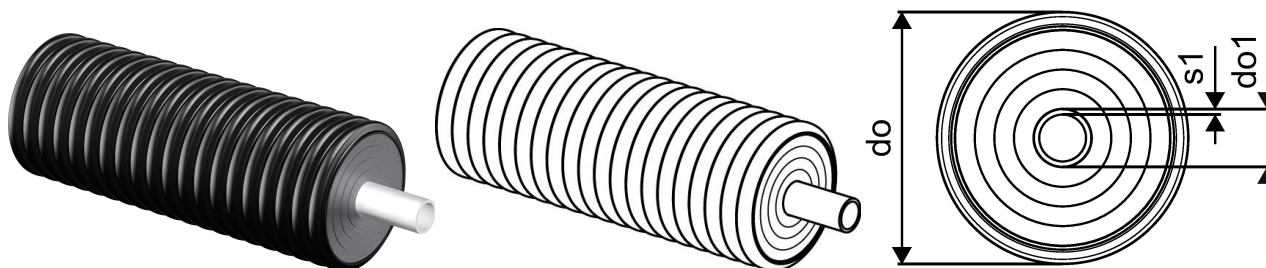

### About Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single 50x4,6/175

1018112

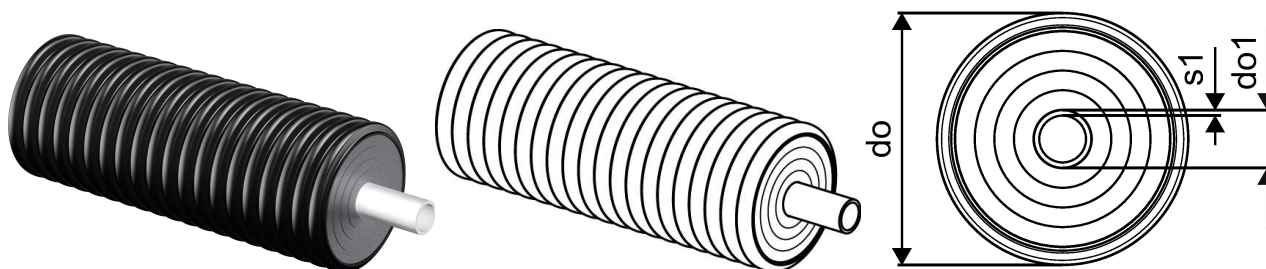

## Date tehnice

Item no EAN	6414905200559
Item no GTIN	06414905200559
Item no VVS	087807050
RSK no.	2190559
Item no NRF	8360512
Item no LVI	3010215
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	0,45 m
Cantitate de ambalare 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437146
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,26 kg
Item Unit Width	175 mm

## Documente tehnice

[Descărcați documente](#)


## Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)