


Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single 110x10,0/200

1018116

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

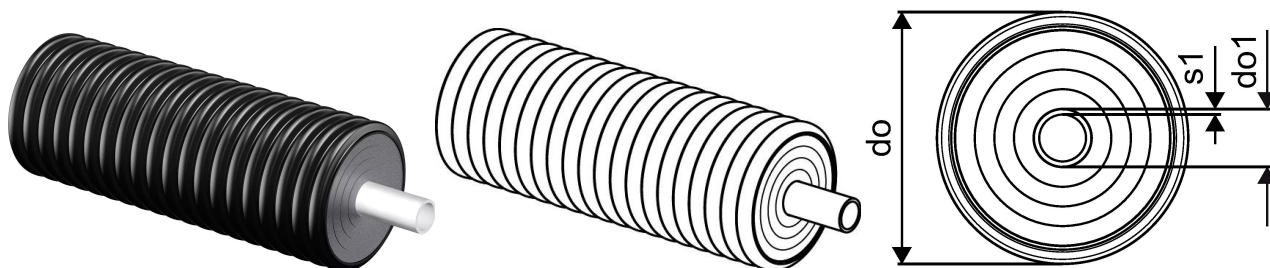

About Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single 110x10,0/200

1018116



Date tehnice

Item no EAN	6414905201105
Item no GTIN	06414905201105
Item no VVS	087807091
RSK no.	2190419
Item no NRF	8360516
Item no LVI	3010210
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	1,2 m
Cantitate de ambalare 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905437184

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro