


Uponor Ecoflex Aqua preizolată Single 32x4,4/140

1018118

- Alimentații cu apă caldă menajeră
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

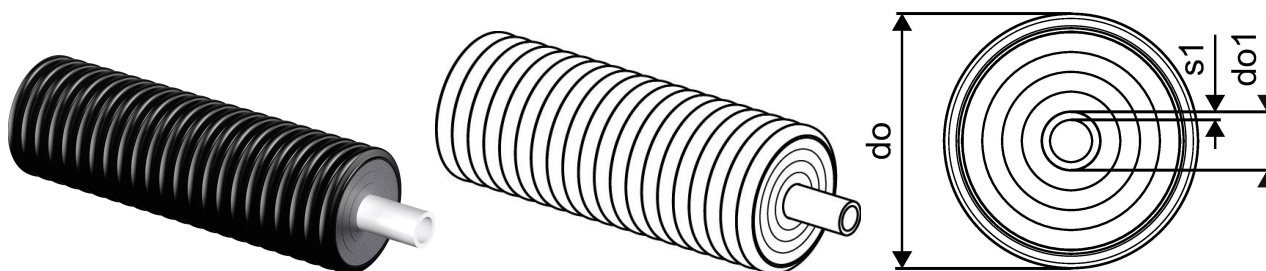

About Uponor Ecoflex Aqua preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Aqua preizolată Single 32x4,4/140

1018118



Measurements

Raza de curbare M	0,4
Diametrul exterior_do	140
Diametrul exterior_do1	32
Grosimea peretelui_s1	4,4

Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,42
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437207
Înălțimea ambalajului PL1	2200
Lungimea ambalajului PL1	1500
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	7,26
Greutate ambalaj PL1	284

Lățimea ambalajului PL1

2200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro