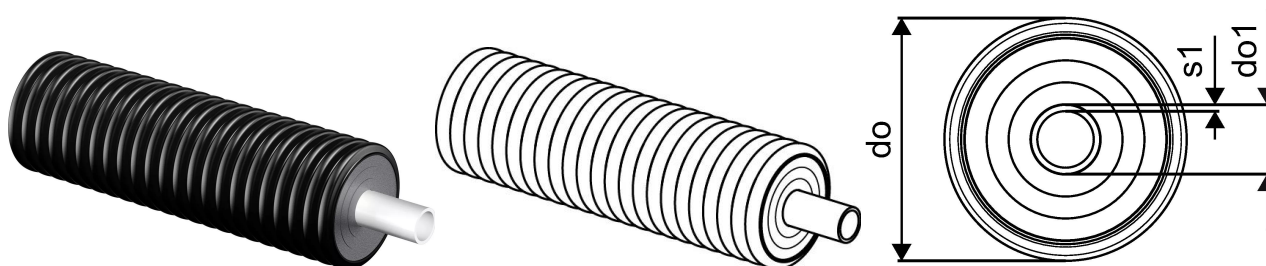


Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 32x2,9 /90**1018231**

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

**About Uponor Ecoflex Varia preizolată Single****Specification**

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 32x2,9 /90

1018231



Measurements

Raza de curbare M	0,3
Diametrul exterior_do	90
Diametrul exterior_do1	32
Grosimea peretelui_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905201310
Item no GF	35001018231
Item no GTIN	06414905201310
Item no VVS	087807432

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	90
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,11
Lățimea unității articolului	90
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437627
Înălțimea ambalajului PL1	1600
Lungimea ambalajului PL1	700
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	1,792
Greutate ambalaj PL1	222
Lățimea ambalajului PL1	1600

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro