


## Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 63x5,8 /140

1018234

- Încălzire și Răcire
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

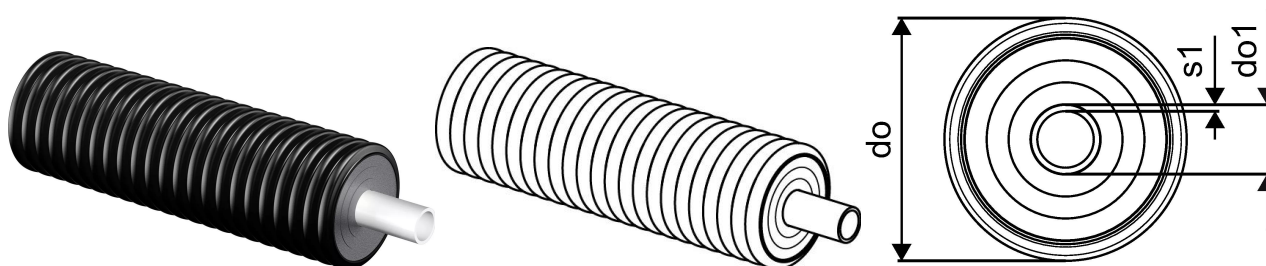

### About Uponor Ecoflex Varia preizolată Single

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 63x5,8 /140

1018234



### Measurements

Raza de curbare M	0,5
Diametrul exterior_do	140
Diametrul exterior_do1	63
Grosimea peretelui_s1	5,8

### Product code

Item no EAN	6414905201617
Item no GF	35001018234
Item no GTIN	06414905201617
Item no VVS	087807463

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	1,97
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	m

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437658
Înălțimea ambalajului PL1	2200
Lungimea ambalajului PL1	1500
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	7,26
Greutate ambalaj PL1	394
Lățimea ambalajului PL1	2200

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)