


## Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 90x8,2 /175

1018236

- Încălzire și Răcire
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

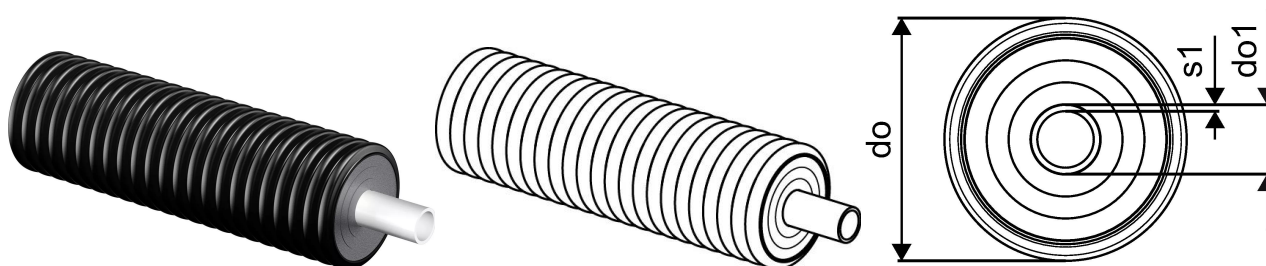

### About Uponor Ecoflex Varia preizolată Single

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Varia preizolată Single 90x8,2 /175

1018236

**Measurements**

Raza de curbare M	0,7
Diametrul exterior_do	175
Diametrul exterior_do1	90
Grosimea peretelui_s1	8,2

**Product code**

Item no EAN	4021598111998
Item no GF	35001018236
Item no GTIN	04021598111998
Item no VVS	087807490


**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	90
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	3,14
Lățimea unității articolului	90
Item_UOM	m

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905437672
Înălțimea ambalajului PL1	2200
Lungimea ambalajului PL1	2000
Cantitate ambalare PL1	100
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	9,68
Greutate ambalaj PL1	314
Lățimea ambalajului PL1	2200

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E [info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)