


Uponor Ecoflex Varia preizolată Twin 2x50x4,6/175

1018241

- Încălzire și Răcire
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

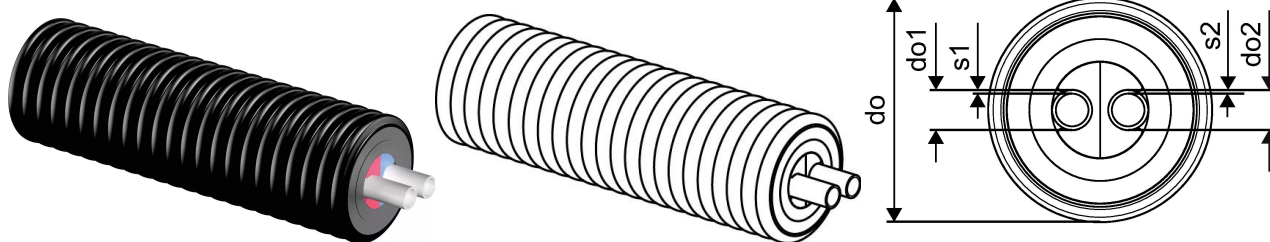

About Uponor Ecoflex Varia preizolată Twin

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Varia preizolată Twin 2x50x4,6/175

1018241

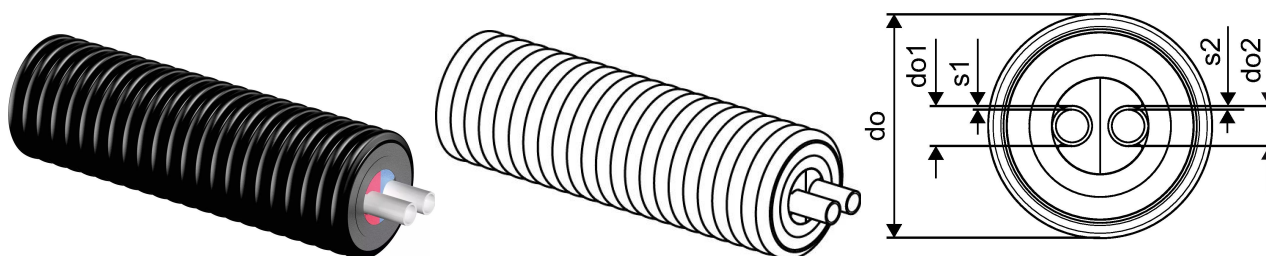

Measurements

Raza de curbare M	0,9
Diametrul exterior_do	175
Diametrul exterior_do1	50
Diametrul exterior_do2	50
Grosimea peretelui_s1	4,6
Grosimea peretelui_s2	4,6

Product code

Item no EAN	4021598112018
Item no GF	35001018241
Item no GTIN	04021598112018
Item no VVS	087809250


Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	175
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	2,84
Lățimea unității articolului	175
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905437726
Înălțimea ambalajului PL1	2400
Lungimea ambalajului PL1	1800
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	10,368
Greutate ambalaj PL1	568
Lățimea ambalajului PL1	2400

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro