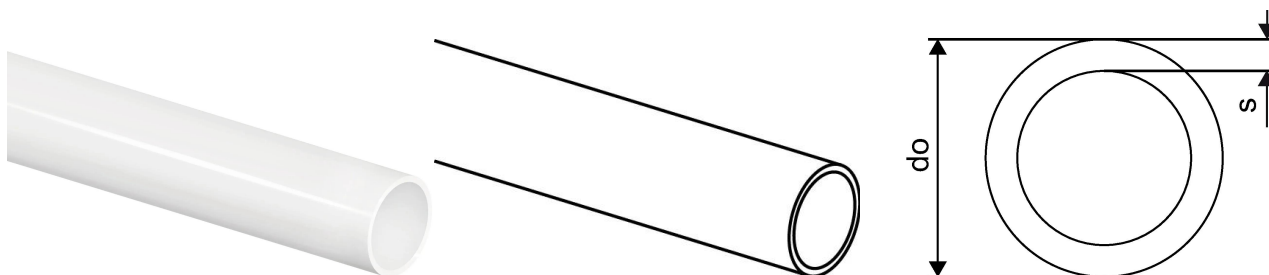


Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac PN10 16x2,2 100m**1022682**

- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci

**About Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur,colac PN10****Specification**


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Aqua Pipe țevă PE-Xa natur,colac PN10 16x2,2 100m

1022682

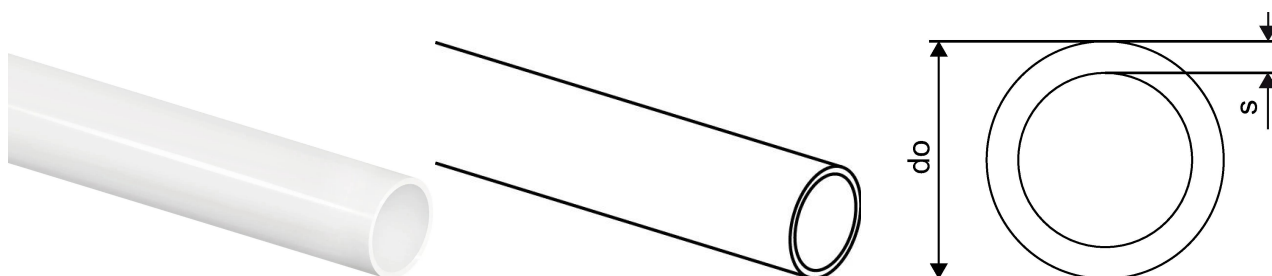

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	15
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,097
Lățimea unității articolului	15
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	16
Grosimea peretelui_s	2,2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905260683
Ambalaj GTIN PL4	06414905260690
Înălțimea ambalajului PL1	100
Înălțimea ambalajului PL4	800
Lungimea ambalajului PL1	780
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	100
Cantitate ambalare PL4	1100
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0624
Volumul ambalajului PL4	0,768
Greutate ambalaj PL1	10,83
Greutate ambalaj PL4	132,7

Lățimea ambalajului PL1	800
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro