
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac 25x2,3 50m

1022689

- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci

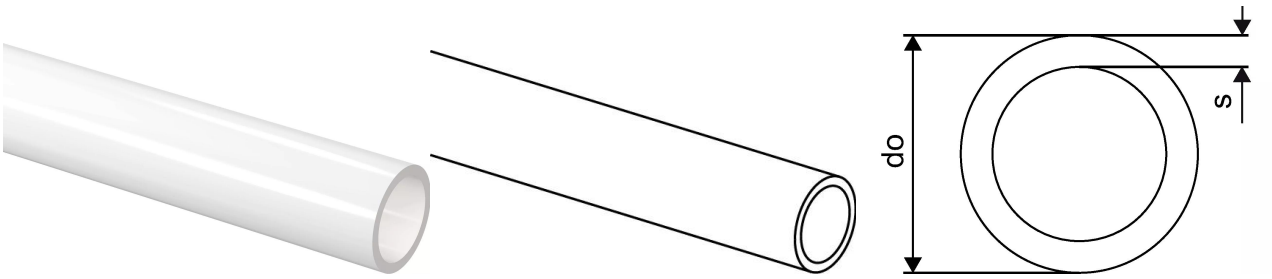

About GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac 25x2,3 50m

1022689

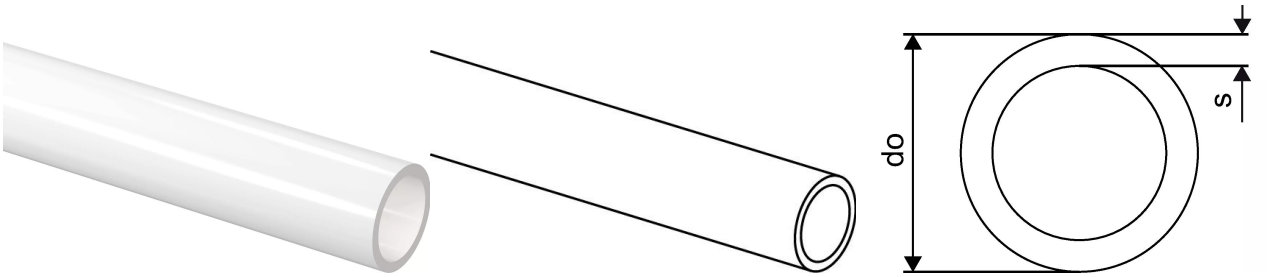

Product code

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,186
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	25
Grosimea peretelui_s	2,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905260706
Ambalaj GTIN PL4	06414905260713
Înălțimea ambalajului PL1	120
Înălțimea ambalajului PL4	800
Lungimea ambalajului PL1	800
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	450

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,07488
Volumul ambalajului PL4	0,768
Greutate ambalaj PL1	9,77
Greutate ambalaj PL4	111,93
Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+