


## Uponor RS adaptor sertizare S-Press 75-RS2

1029126

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.

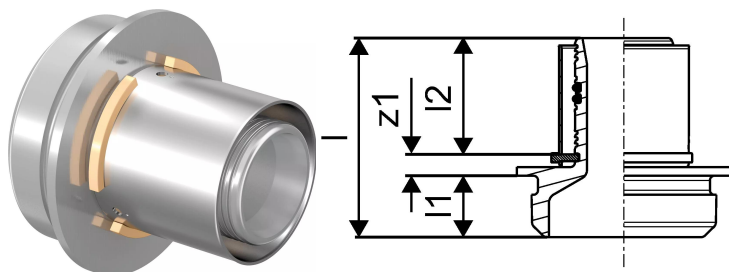

### About Uponor RS adaptor sertizare S-Press

#### Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adaptor sertizare S-Press 75-RS2

1029126



## Date tehnice

Item no EAN	4021598106635
Item no GTIN	04021598106635
Item no VVS	045450075
RSK no.	1899488
Item no NRF	5071234
Item no LVI	1720823
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (I)	88 mm
Lungime (I1)	20 mm
Lungime (I2)	61 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905439362
Packaging GTIN PL4	06414905491278
Item Unit Height	89 mm
Item Unit Weight	0,767 kg
Item Unit Width	79 mm

## Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

## Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)