


Uponor RS adaptor FE alamă placată R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.

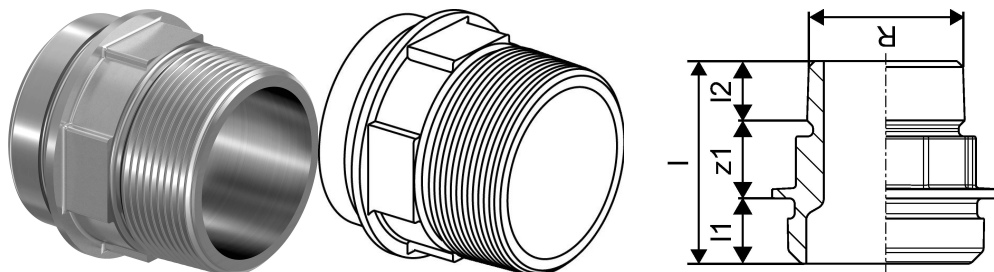

About Uponor RS adaptor FE alamă placată

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptor FE alamă placată R2 1/2"MT-RS2

1029132

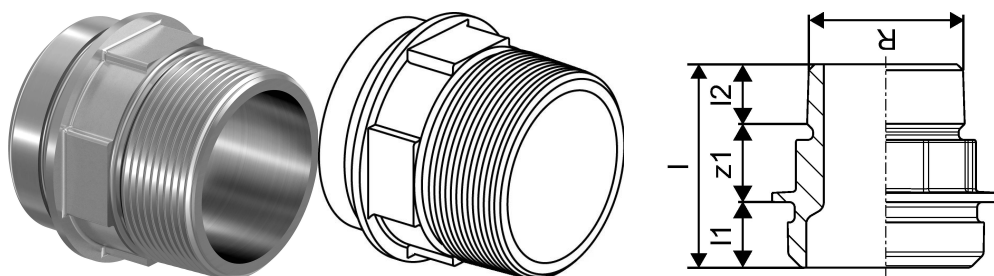

Date tehnice

Item no EAN	4021598106697
Item no GTIN	04021598106697
Item no VVS	045451167
RSK no.	1899492
Item no NRF	5071238
Item no LVI	1720827
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	63 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	27 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439416
Packaging GTIN PL4	06414905491322
Item Unit Height	65 mm
Item Unit Weight	0,55 kg
Item Unit Width	74 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro